



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 25 PLUS

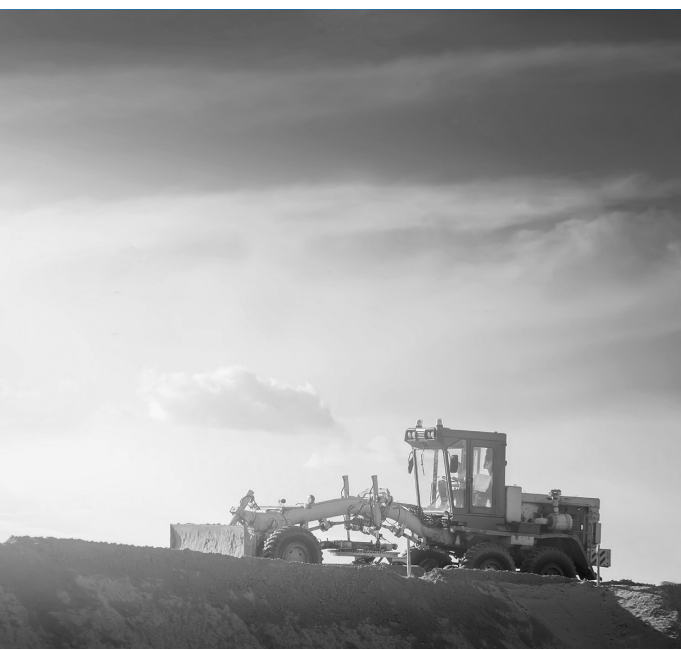

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

G-2/L-2



A8



175

Technologies



All Steel

Performance



Tracción



Auto limpieza



Durabilidad



EARTHMAX SR 25 PLUS

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 25 PLUS (G-2/L-2) es un neumático radial All Steel que ha sido particularmente proyectado para las motoniveladoras y las palas cargadoras utilizadas en las más difíciles operaciones de construcción de carreteras y minas. El dibujo no direccional de la banda de rodadura ofrece excelentes propiedades de auto-limpieza, así como óptimas prestaciones de tracción y estabilidad sobre el terreno.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 24"	14.00 R 24	TL	G-2/L-2	*	153 A8/ 175 A2	CRC	-	359	1372	626	4146	25	8.00 TG	9.00 GR

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura