


 IS standard



EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 25 PLUS

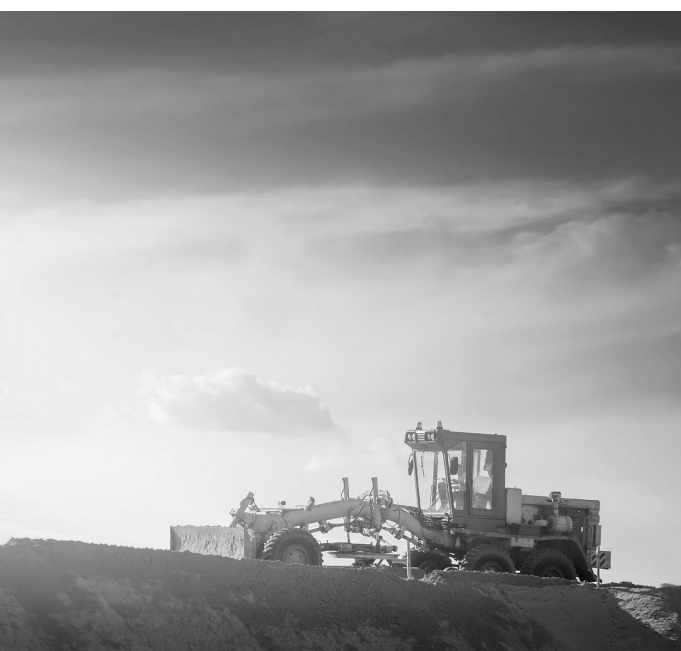

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

G-2/L-2

A8

175

Технологии



Металлокорд

Характеристики



Тяга



Самоочищение



Долговечность



EARTHMAX SR 25 PLUS

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 25 PLUS (G-2/L-2) - это радиальные шины с цельным металлокордом, которые изготовлены специально для автогрейдеров и погрузчиков, работающих в самых сложных условиях при строительстве дорог или на горных разработках. Ненаправленный рисунок их протектора гарантирует превосходную самоочистительную способность в дополнение к тяговым характеристикам и устойчивости при движении по бездорожью.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	TRA КОД	РЕЙТИНГ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	ТКВЧ	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЫСОТА ПРОТЕКТОРА (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
													РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 24"	14.00 R 24	TL	G-2/L-2	*	153 A8/175 A2	CRC	-	359	1372	626	4146	25	8.00 TG	9.00 GR

CRC: Порезостойкая резиновая смесь



Погрешность: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; O.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения