




IS standard



GROWING TOGETHER

# AW 702

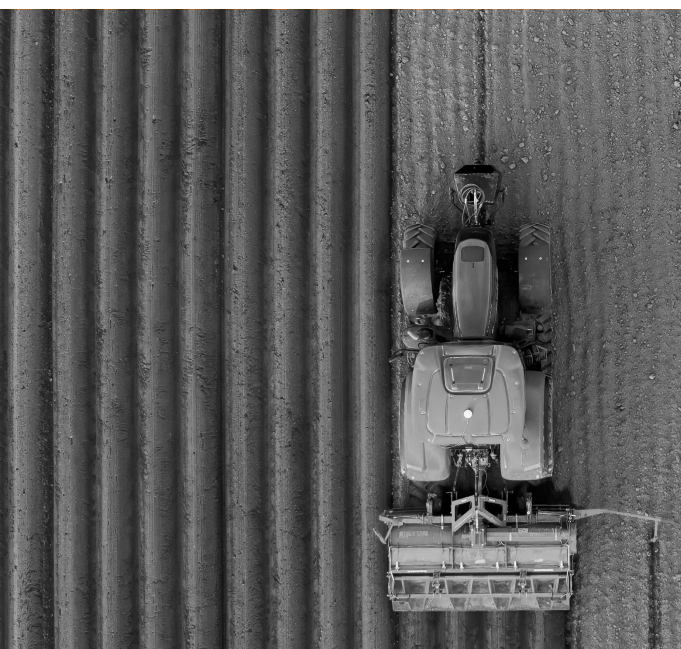

FICHE PRODUIT



Diagonal



A8



155

## Technologies



Ceintures en aramide



Mélange dur



Service lourd

## Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Capacité de charge élevée



Résistance élevée aux perforations



Résistance aux chaumes



## AW 702

AW 702 a été conçu pour les outils agricoles, les remorques et les presses à paille dans les applications de travail de la terre et de transport. Ce pneu pour opérations pénibles a été développé par BKT pour offrir un nouveau degré de durabilité. AW 702 est disponible en différentes versions pour répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs : une version « aramid belted » avec ceintures en aramide pour garantir une résistance exceptionnelle aux crevaisons, une version « HD » avec un mélange particulièrement résistant aux coupures et déchirures et une version « special » particulièrement résistant aux chaumes.

|         | DIMENSION      | JANTE                                                                             |                                                                                   | S<br>(mm) | D<br>(mm) | R<br>(mm) | C.d.R.<br>(mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |        |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|----|-------|-------|--------|
|         |                | Recommandée                                                                       | Alternative                                                                       |           |           |           |                |         |    |       | DW    | FR     |
|         |                |  |  |           |           |           |                |         |    |       |       |        |
| Ø 12"   | 7.00 - 12      | 4.25                                                                              | -                                                                                 | 185       | 665       | 295       | 1948           | AB      | 6  | TL    | -     | 95 A8  |
|         | 7.00 - 12      | 4.25                                                                              | -                                                                                 | 185       | 665       | 295       | 1948           | STD     | 6  | TL    | -     | 95 A8  |
|         | 10.0/80 - 12   | 9.00                                                                              | 7.0                                                                               | 264       | 710       | 317       | 2144           | STD     | 8  | TL    | -     | 116 A8 |
|         | 10.0/80 - 12   | 9.00                                                                              | 7.0                                                                               | 264       | 710       | 317       | 2144           | AB      | 10 | TL    | -     | 121 A8 |
|         | 10.0/80 - 12   | 9.00                                                                              | 7.0                                                                               | 264       | 710       | 317       | 2144           | SPL     | 10 | TL    | -     | 121 A8 |
|         | 10.0/80 - 12   | 9.00                                                                              | 7.0                                                                               | 264       | 710       | 317       | 2144           | STD     | 10 | TL    | -     | 121 A8 |
| Ø 15.3" | 10.0/75 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 274       | 760       | 351       | 2213           | STD     | 8  | TT    | -     | 119 A8 |
|         | 10.0/75 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 274       | 760       | 351       | 2213           | STD     | 10 | TL    | -     | 123 A8 |
|         | 10.0/75 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 274       | 760       | 351       | 2213           | STD     | 10 | TT    | -     | 123 A8 |
|         | 10.0/75 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 274       | 760       | 351       | 2213           | STD     | 12 | TL    | -     | 126 A8 |
|         | 10.0/75 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 274       | 760       | 351       | 2213           | STD     | 12 | TT    | -     | 126 A8 |
|         | 10.0/75 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 274       | 760       | 351       | 2213           | SPL     | 14 | TL    | -     | 130 A8 |
|         | 10.0/75 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 274       | 760       | 351       | 2213           | STD     | 14 | TL    | -     | 130 A8 |
|         | 10.0/75 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 274       | 760       | 351       | 2213           | STD     | 14 | TT    | -     | 130 A8 |
|         | 10.0/75 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 274       | 760       | 351       | 2213           | HD      | 18 | TL    | -     | 135 A8 |
|         | 10.0/75 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 274       | 760       | 351       | 2213           | STD     | 18 | TL    | -     | 135 A8 |
|         | 10.0/75 - 15.3 | 9.00                                                                              | -                                                                                 | 274       | 760       | 351       | 2213           | STD     | 22 | TL    | -     | 137 A8 |

AB: Aramid Belted - STD: Standard - SPL: Special - HD: Heavy Duty

Tolérances: D  $\pm$  2% - S  $\pm$  2% - R  $\pm$  2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;  
R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



Diagonal



#### Technologies



Ceintures en aramide



Mélange dur



Service lourd

#### Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Capacité de charge élevée



Résistance élevée aux perforations



Résistance aux chaumes



|         | DIMENSION      | JANTE       |             | S<br>(mm) | D<br>(mm) | R<br>(mm) | C.d.R.<br>(mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |        |
|---------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|----|-------|-------|--------|
|         |                | Recommandée | Alternative |           |           |           |                |         |    |       | DW    | FR     |
|         |                |             |             |           |           |           |                |         |    |       |       |        |
| Ø 15.3" | 11.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 297       | 844       | 370       | 2473           | STD     | 10 | TL    | -     | 131 A8 |
|         | 11.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 297       | 844       | 370       | 2473           | STD     | 10 | TT    | -     | 131 A8 |
|         | 11.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 297       | 844       | 370       | 2473           | STD     | 12 | TL    | -     | 135 A8 |
|         | 11.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 297       | 844       | 370       | 2473           | STD     | 12 | TT    | -     | 135 A8 |
|         | 11.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 297       | 844       | 370       | 2473           | AB      | 14 | TL    | -     | 139 A8 |
|         | 11.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 297       | 844       | 370       | 2473           | STD     | 14 | TL    | -     | 139 A8 |
|         | 11.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 297       | 844       | 370       | 2473           | STD     | 14 | TT    | -     | 139 A8 |
|         | 11.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 297       | 844       | 370       | 2473           | STD     | 16 | TL    | -     | 141 A8 |
|         | 11.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 297       | 844       | 370       | 2473           | STD     | 16 | TT    | -     | 141 A8 |
|         | 11.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 297       | 844       | 370       | 2473           | STD     | 18 | TL    | -     | 143 A8 |
|         | 11.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 297       | 844       | 370       | 2473           | STD     | 18 | TT    | -     | 143 A8 |
|         | 12.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 312       | 885       | 387       | 2593           | STD     | 14 | TL    | -     | 142 A8 |
|         | 12.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 312       | 885       | 387       | 2593           | SPL     | 14 | TT    | -     | 142 A8 |
|         | 12.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 312       | 885       | 387       | 2593           | STD     | 14 | TT    | -     | 142 A8 |
|         | 12.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 312       | 885       | 387       | 2593           | STD     | 16 | TL    | -     | 144 A8 |
|         | 12.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 312       | 885       | 387       | 2593           | STD     | 16 | TT    | -     | 144 A8 |
|         | 12.5/80 - 15.3 | 9.00        | -           | 312       | 885       | 387       | 2593           | SPL     | 18 | TL    | -     | 146 A8 |

AB: Aramid Belted - STD: Standard - SPL: Special

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



Diagonal



#### Technologies



Ceintures en aramide



Mélange dur



Service lourd

#### Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Capacité de charge élevée



Résistance élevée aux perforations



Résistance aux chaumes



|       | DIMENSION    | JANTE       |                  | S<br>(mm) | D<br>(mm) | R<br>(mm) | C.d.R.<br>(mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |        |
|-------|--------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|----|-------|-------|--------|
|       |              | Recommandée | Alternative      |           |           |           |                |         |    |       | DW    | FR     |
|       |              |             |                  |           |           |           |                |         |    |       |       |        |
| Ø 16" | 6.00 - 16    | 4.00 E      | 4.50 E ;<br>4½ K | 169       | 722       | 334       | 2197           | STD     | 6  | TL    | -     | 95 A8  |
|       | 6.00 - 16    | 4.00 E      | 4.50 E ;<br>4½ K | 169       | 722       | 334       | 2197           | STD     | 6  | TT    | -     | 95 A8  |
|       | 6.00 - 16    | 4.00 E      | 4.50 E ;<br>4½ K | 169       | 722       | 334       | 2197           | STD     | 8  | TT    | -     | 103 A8 |
|       | 10.50 - 16   | 6.00 T      | -                | 305       | 975       | 445       | 2986           | STD     | 14 | TT    | -     | -      |
|       | 10.5/65 - 16 | W 9         | W 8 ;<br>W 8 L   | 270       | 760       | 350       | 2329           | SPL     | 10 | TL    | -     | 123 A8 |
|       | 10.5/65 - 16 | W 9         | W 8 ;<br>W 8 L   | 270       | 760       | 350       | 2329           | STD     | 10 | TL    | -     | 123 A8 |
|       | 10.5/65 - 16 | W 9         | W 8 ;<br>W 8 L   | 270       | 760       | 350       | 2329           | STD     | 10 | TT    | -     | 123 A8 |
|       | 10.5/65 - 16 | W 9         | W 8 ;<br>W 8 L   | 270       | 760       | 343       | 2112           | IND     | 14 | TL    | -     | 130 A8 |
|       | 10.5/65 - 16 | W 9         | W 8 ;<br>W 8 L   | 270       | 760       | 350       | 2329           | STD     | 14 | TL    | -     | 130 A8 |
|       | 10.5/65 - 16 | W 9         | W 8 ;<br>W 8 L   | 270       | 760       | 350       | 2329           | STD     | 14 | TT    | -     | 130 A8 |
|       | 13.0/55 - 16 | 11.0        | -                | 336       | 770       | 345       | 2256           | STD     | 12 | TL    | -     | 130 A8 |
|       | 13.0/55 - 16 | 11.0        | -                | 336       | 770       | 345       | 2256           | STD     | 14 | TL    | -     | 133 A8 |
|       | 13.0/55 - 16 | 11.0        | -                | 336       | 770       | 345       | 2256           | STD     | 18 | TL    | -     | 138 A8 |
| Ø 18" | 10.5/80 - 18 | W 9         | W 8 ;<br>9       | 275       | 885       | 395       | 2593           | STD     | 10 | TL    | -     | 131 A8 |
|       | 10.5/80 - 18 | W 9         | W 8 ;<br>9       | 275       | 885       | 395       | 2593           | STD     | 14 | TL    | -     | 138 A8 |
|       | 10.5/80 - 18 | W 9         | W 8 ;<br>9       | 275       | 885       | 395       | 2593           | STD     | 16 | TL    | -     | 140 A8 |
|       | NEW SIZE     |             |                  |           |           |           |                |         |    |       |       |        |

STD: Standard - SPL: Special - IND: Industrial

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



Diagonal



#### Technologies



Ceintures en aramide



Mélange dur



Service lourd

#### Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Capacité de charge élevée



Résistance élevée aux perforations




Résistance aux chaumes



|       | DIMENSION    | JANTE       |             | S<br>(mm) | D<br>(mm) | R<br>(mm) | C.d.R.<br>(mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |        |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|----|-------|-------|--------|
|       |              | Recommandée | Alternative |           |           |           |                |         |    |       | DW    | FR     |
|       |              |             |             |           |           |           |                |         |    |       |       |        |
| Ø 18" | 12.5/80 - 18 | W 9         | 11          | 308       | 965       | 432       | 2827           | STD     | 10 | TL    | -     | 139 A8 |
|       | 12.5/80 - 18 | W 9         | 11          | 308       | 965       | 432       | 2827           | STD     | 12 | TL    | -     | 142 A8 |
|       | 12.5/80 - 18 | W 9         | 11          | 308       | 965       | 432       | 2827           | SPL     | 14 | TL    | -     | 145 A8 |
|       | 12.5/80 - 18 | W 9         | 11          | 308       | 965       | 432       | 2827           | STD     | 14 | TL    | -     | 145 A8 |
|       | 12.5/80 - 18 | W 9         | 11          | 308       | 965       | 432       | 2827           | SPL     | 16 | TL    | -     | 148 A8 |
|       | 12.5/80 - 18 | W 9         | 11          | 308       | 965       | 432       | 2827           | STD     | 16 | TL    | -     | 148 A8 |
|       | 12.5/80 - 18 | W 9         | 11          | 308       | 965       | 432       | 2827           | STD     | 18 | TL    | -     | 150 A8 |
|       | 13.0/65 - 18 | 11.0        | -           | 336       | 890       | 398       | 2608           | STD     | 14 | TL    | -     | 141 A8 |
|       | 13.0/65 - 18 | 11.0        | -           | 336       | 890       | 398       | 2608           | STD     | 14 | TT    | -     | 141 A8 |
|       | 13.0/65 - 18 | 11.0        | -           | 336       | 890       | 398       | 2608           | STD     | 16 | TL    | -     | 144 A8 |
|       | 14.5/80 - 18 | 11.0        | 12 ;<br>13  | 374       | 1047      | 446       | 3068           | STD     | 12 | TT    | -     | 155 A8 |

STD: Standard - SPL: Special

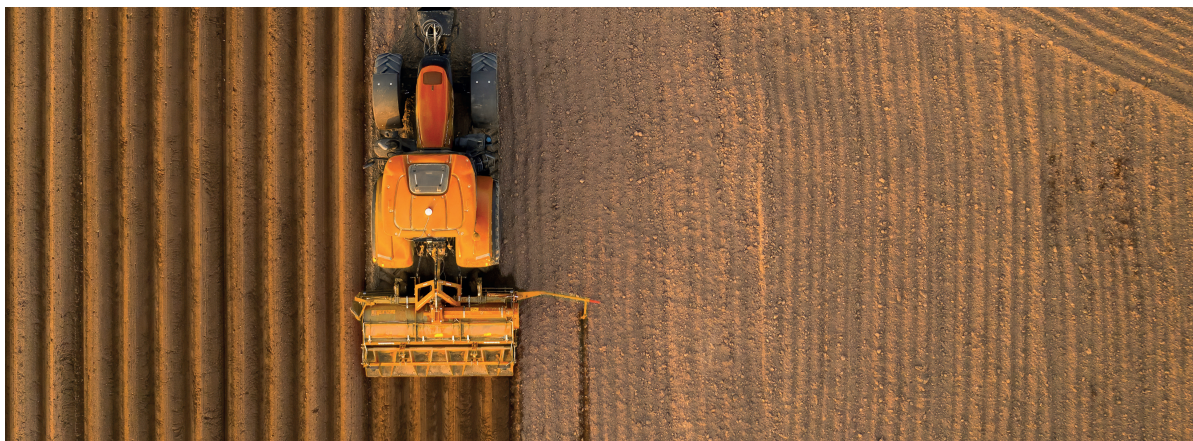

Tolérances: D  $\pm$  2% - S  $\pm$  2% - R  $\pm$  2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling