




IS standard



GROWING TOGETHER

AW 702

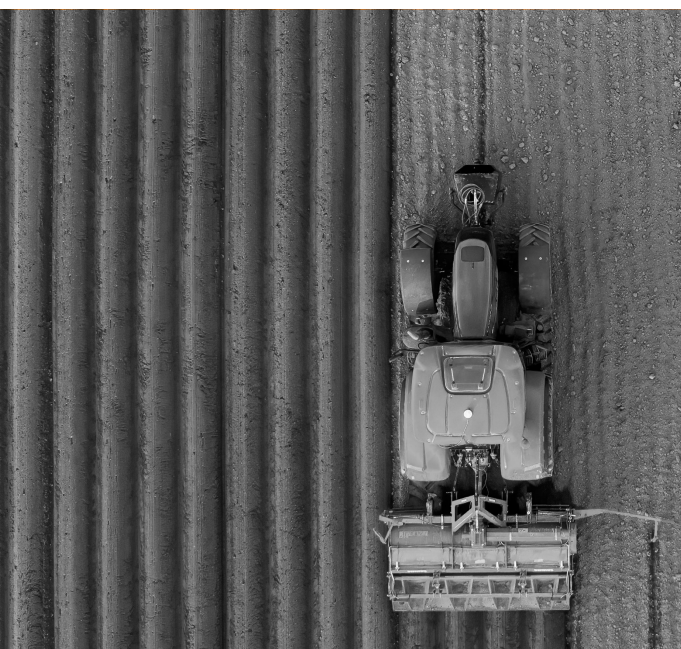

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

AW 702



 AW 702 ha sido desarrollado para maquinaria agrícola, remolques y empacadoras de heno que se utilizan en los trabajos del campo y en el transporte. Este neumático, utilizado en operaciones pesadas, ha sido proyectado por BKT para ofrecer un nuevo nivel de durabilidad. AW 702 está disponible en varias versiones con el fin de responder a las diferentes exigencias específicas de los usuarios: una versión "aramid belted" con cinturones de aramida, que proporcionan una mayor resistencia a la perforación, una versión "HD" con una mezcla que ofrece mayor resistencia a los cortes y los desgarros, mientras que la versión "special" asegura excelente resistencia a los rastrojos.

Diagonal

A8

155

Technologies



Cinturones de aramida



Mezcla dura



Servicio pesado

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Resistencia a la perforación



Resistencia a los rastrojos

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
												
Ø 12"	7.00 - 12	4.25	-	185	665	295	1948	AB	6	TL	-	95 A8
	7.00 - 12	4.25	-	185	665	295	1948	STD	6	TL	-	95 A8
	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	710	317	2144	STD	8	TL	-	116 A8
	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	710	317	2144	AB	10	TL	-	121 A8
	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	710	317	2144	SPL	10	TL	-	121 A8
	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	710	317	2144	STD	10	TL	-	121 A8
Ø 15.3"	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	8	TT	-	119 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	10	TL	-	123 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	10	TT	-	123 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	12	TL	-	126 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	12	TT	-	126 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	SPL	14	TL	-	130 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	14	TL	-	130 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	14	TT	-	130 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	HD	18	TL	-	135 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	18	TL	-	135 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	22	TL	-	137 A8

AB: Aramid Belted - STD: Standard - SPL: Special - HD: Heavy Duty

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



Diagonal



Technologies



Cinturones de aramida



Mezcla dura



Servicio pesado

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Resistencia a la perforación



Resistencia a los rastros



	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
Ø 15.3"	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	10	TL	-	131 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	10	TT	-	131 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	12	TL	-	135 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	12	TT	-	135 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	AB	14	TL	-	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	14	TL	-	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	14	TT	-	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	16	TL	-	141 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	16	TT	-	141 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	18	TL	-	143 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	18	TT	-	143 A8
	12.5/80 - 15.3	9.00	-	312	885	387	2593	STD	14	TL	-	142 A8
	12.5/80 - 15.3	9.00	-	312	885	387	2593	SPL	14	TT	-	142 A8
	12.5/80 - 15.3	9.00	-	312	885	387	2593	STD	14	TT	-	142 A8
	12.5/80 - 15.3	9.00	-	312	885	387	2593	STD	16	TL	-	144 A8
	12.5/80 - 15.3	9.00	-	312	885	387	2593	STD	16	TT	-	144 A8
	12.5/80 - 15.3	9.00	-	312	885	387	2593	SPL	18	TL	-	146 A8

AB: Aramid Belted - STD: Standard - SPL: Special

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



Diagonal



Technologies



Cinturones de aramida



Mezcla dura



Servicio pesado

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Resistencia a la perforación



Resistencia a los rastros



	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
Ø 16"	6.00 - 16	4.00 E	4.50 E; 4½ K	169	722	334	2197	STD	6	TL	-	95 A8
	6.00 - 16	4.00 E	4.50 E; 4½ K	169	722	334	2197	STD	6	TT	-	95 A8
	6.00 - 16	4.00 E	4.50 E; 4½ K	169	722	334	2197	STD	8	TT	-	103 A8
	10.50 - 16	6.00 T	-	305	975	445	2986	STD	14	TT	-	-
	10.5/65 - 16	W 9	W 8; W 8 L	270	760	350	2329	SPL	10	TL	-	123 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8; W 8 L	270	760	350	2329	STD	10	TL	-	123 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8; W 8 L	270	760	350	2329	STD	10	TT	-	123 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8; W 8 L	270	760	343	2112	IND	14	TL	-	130 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8; W 8 L	270	760	350	2329	STD	14	TL	-	130 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8; W 8 L	270	760	350	2329	STD	14	TT	-	130 A8
	13.0/55 - 16	11.0	-	336	770	345	2256	STD	12	TL	-	130 A8
	13.0/55 - 16	11.0	-	336	770	345	2256	STD	14	TL	-	133 A8
	13.0/55 - 16	11.0	-	336	770	345	2256	STD	18	TL	-	138 A8
	13.0/75 - 16	11.0	9; W 9; W 11	340	890	396	2726	STD	10	TL	-	135 A8
Ø 18"	10.5/80 - 18	W 9	W 8; 9	275	885	395	2593	STD	10	TL	-	131 A8
	10.5/80 - 18	W 9	W 8; 9	275	885	395	2593	STD	14	TL	-	138 A8
	10.5/80 - 18	W 9	W 8; 9	275	885	395	2593	STD	16	TL	-	140 A8

NEWSIZE

STD: Standard - SPL: Special - IND: Industrial

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



Diagonal



Technologies



Cinturones de aramida



Mezcla dura



Servicio pesado

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Resistencia a la perforación




Resistencia a los rastros



	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
												
Ø 18"	12.5/80 - 18	W 9	11	308	965	432	2827	STD	10	TL	-	139 A8
	12.5/80 - 18	W 9	11	308	965	432	2827	STD	12	TL	-	142 A8
	12.5/80 - 18	W 9	11	308	965	432	2827	SPL	14	TL	-	145 A8
	12.5/80 - 18	W 9	11	308	965	432	2827	STD	14	TL	-	145 A8
	12.5/80 - 18	W 9	11	308	965	432	2827	SPL	16	TL	-	148 A8
	12.5/80 - 18	W 9	11	308	965	432	2827	STD	16	TL	-	148 A8
	12.5/80 - 18	W 9	11	308	965	432	2827	STD	18	TL	-	150 A8
	13.0/65 - 18	11.0	-	336	890	398	2608	STD	14	TL	-	141 A8
	13.0/65 - 18	11.0	-	336	890	398	2608	STD	14	TT	-	141 A8
	13.0/65 - 18	11.0	-	336	890	398	2608	STD	16	TL	-	144 A8
	14.5/80 - 18	11.0	12; 13	374	1047	446	3068	STD	12	TT	-	155 A8

STD: Standard - SPL: Special

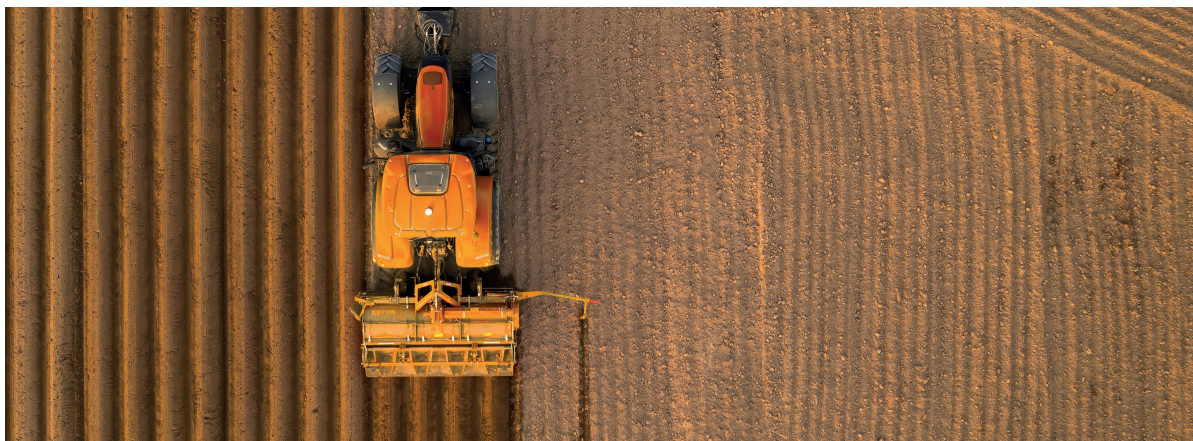

Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling