




IS standard



GROWING TOGETHER

# AS 507

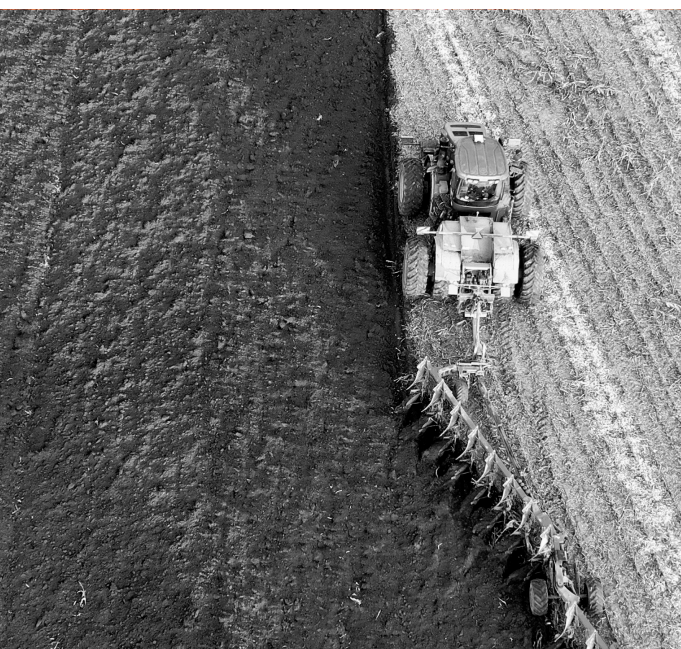

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



89

Performance



Durabilità



Autopulitura



Trazione




# AS 507

AS 507 è stato progettato per le lavorazioni della terra con rimorchi e attrezzi agricoli. Lo pneumatico si distingue per le sue ottime proprietà di autopulitura oltre alla maggiore trazione sul terreno.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS	
		Raccomandato	Ammesso								DW	FR
Ø 15"	185/65 - 15	5½ J	-	185	640	301	1894	STD	4	TL	76 A8	89 A8

STD: Standard

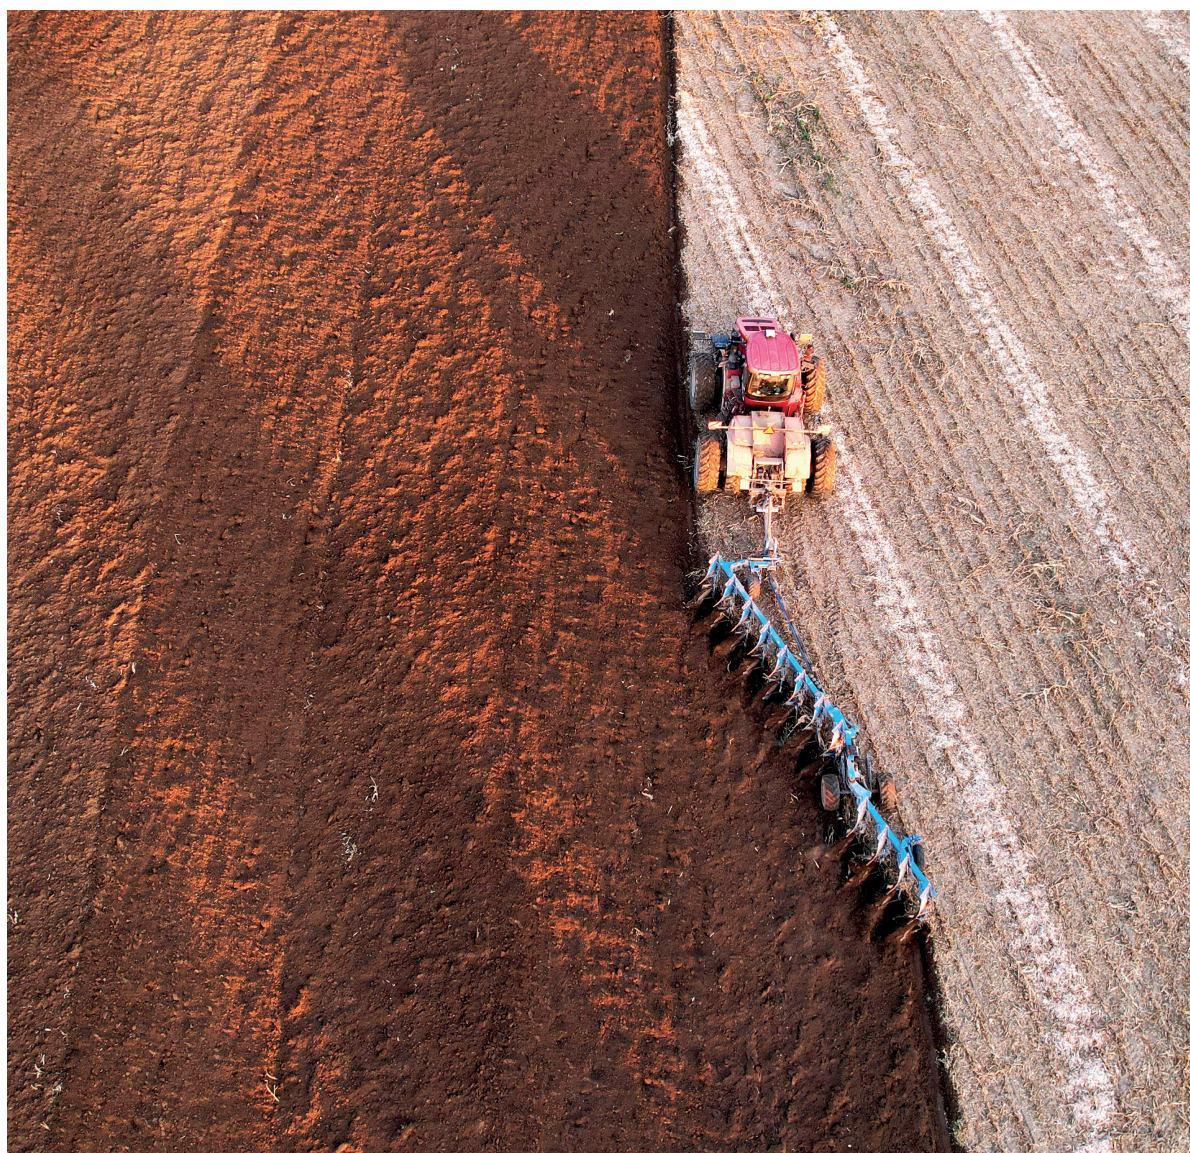

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simboli di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling