



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 49 M

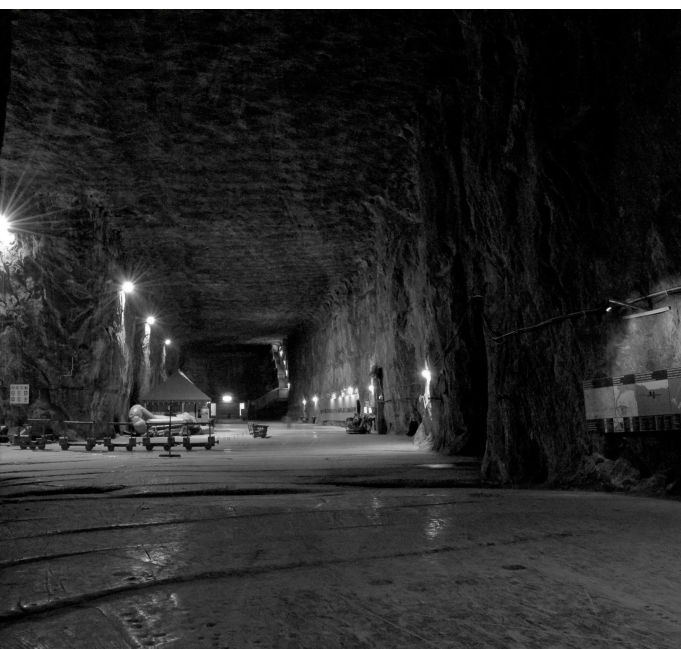

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

SH-4



B

223

Technologies



All Steel

Performance



Durabilidad



Tracción



Resistencia a los cortes



Estabilidad



EARTHMAX SR 49 M

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 49 M es un neumático radial All Steel con un dibujo no direccional particularmente proyectado para cargadoras LHD, volquetes de perfil bajo, palas cargadoras y buldóceres de que operan en las severas condiciones de los ambientes rocosos, principalmente en las minas subterráneas. EARTHMAX SR 49 M es ideal para las operaciones más duras que requieren una excepcional tracción y estabilidad excelente. La profundidad L-4 de la banda de rodadura y la fórmula especial UMS (underground mine service) de la mezcla, aseguran una mayor resistencia al desgaste, así como una excelente resistencia contra los cortes y los pinchazos causados por las rocas.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	193 B/ 202 A2	CRC	165	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-4	*	202 A2	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-4	**	209 A2	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	L-4	*	208 A2	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-4	**	216 A2	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	220	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**	200 B/ 216 A2	CRC	220	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-4	***	223 A2	CRC	-	786	2006	906	6320	60	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5
	29.5 R 29	TL	SH-4	****	-	CRC	-	786	2006	906	6320	60	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5

CRC: Cut Resistance Compound

Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura