


CON TRAILER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

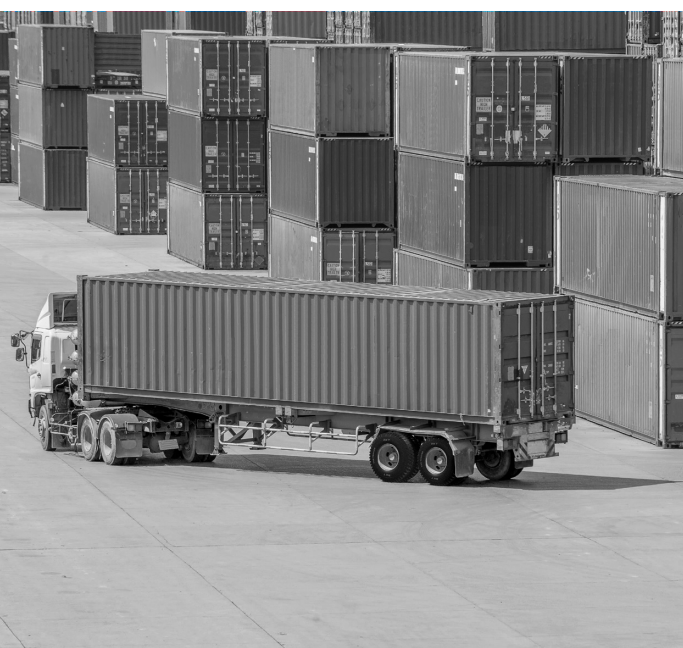

CON TRAILER

Шина CON TRAILER предназначена для прицепов и отлично подходит для применения в условиях порта. Это идеальное решение для смешанной эксплуатации на дорогах и за их пределами. Благодаря прочной конструкции шина отличается большой грузоподъемностью, а рисунок протектора увеличенной высоты гарантирует повышенную ходимость.

Технологии



Сверхглубокий рисунок протектора

Характеристики



Большая грузоподъемность



Высокая ходимость

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	S.W.	O.D.	SLR	RC	РАЗМЕР ОБОДА	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 20"	10.00 - 20	ТТ	18	-	PORT IND	286	1080	-	-	7.5	7.0;8.0

PORT IND: Port Industrial



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения