



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 55



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal

L-5S

A2

229



EARTHMAX SR 55

RADIAL OTR TIRES

🇹🇷 EARTHMAX SR 55, en ağır taş ocağı ve madencilik operasyonlarında ve hurdalıklarda çalışan yükleyiciler ve yük taşıma damperleri için özel olarak tasarlanmış tamamen çelik bir radyal lastiktir. Ekstra derin ve pürüzsüz sırt tasarımının sağladığı mükemmel kesilme koruması sayesinde EARTHMAX SR 55, müthiş dayanıklılık ve daha az çalışmama süresi ile en yüksek düzeyde üretkenliğe ulaşabilir. Ayrıca ekipman operatörleri olağanüstü stabiliteyi takdir edeceklerdir.

Teknolojileri



Pürüzsüz Lastik



Ekstra Derin Sırt

Performans



Stabilite



Dayanıklılık



Kesilme Direnci

| | Lastik ebadı | Tip | TRA KODU | YILDIZ DERECELEN-DİRMESİ | LI/SS | Sürüm | TKPH | T.G. (mm) | T.Ç. (mm) | SYY (mm) | ÇU (mm) | DİŞ DERİNLİĞİ (mm) | JANT | |
|-------|--------------|-----|----------|--------------------------|--------|-------|------|-----------|-----------|----------|---------|--------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Önr. | Alt. |
| Ø 24" | 12.00 R 24 | TT | L-5S | ** | 175 A2 | CRC | - | 305 | 1274 | 572 | 3787 | 58 | 8.50/1.3 | 8.0 ; 9.0 |
| | 12.00 R 24 | TL | L-5S | ** | 175 A2 | CRC | - | 305 | 1274 | 572 | 3787 | 58 | 8.50/1.3 | 8.0 ; 9.0 |
| Ø 25" | 17.5 R 25 | TL | L-5S | ** | 182 A2 | CRC | - | 453 | 1399 | 630 | 4211 | 68 | 14.00/1.5 | - |
| | 17.5 R 25 | TL | L-5S | *** | 188 A2 | CRC | - | 453 | 1399 | 630 | 4211 | 68 | 14.00/1.5 | - |
| | 18.00 R 25 | TL | L-5S | ** | 204 A2 | CRC | - | 513 | 1667 | 733 | 4852 | 86 | 13.00/2.5 | - |
| | 18.00 R 25 | TL | L-5S | *** | 206 A2 | CRC | - | 513 | 1667 | 733 | 4852 | 86 | 13.00/2.5 | - |
| | 20.5 R 25 | TL | L-5S | ** | 193 A2 | CRC | - | 535 | 1543 | 700 | 4644 | 74 | 17.00/2.0 | - |
| | 26.5 R 25 | TL | L-5S | ** | 209 A2 | CRC | - | 690 | 1786 | 810 | 5375 | 95 | 22.00/3.0 | - |
| | 26.5 R 25 | TL | L-5S | *** | 214 A2 | CRC | - | 690 | 1786 | 810 | 5375 | 95 | 22.00/3.0 | - |
| | 29.5 R 25 | TL | L-5S | ** | 216 A2 | CRC | - | 777 | 1912 | 860 | 5755 | 104 | 25.00/3.5 | - |
| Ø 29" | 29.5 R 29 | TL | L-5S | ** | 218 A2 | CRC | - | 775 | 2009 | 911 | 6047 | 104 | 25.00/3.5 | 24.00/3.5 ; 26.00/3.5 |
| | 29.5 R 29 | TL | L-5S | *** | 223 A2 | CRC | - | 775 | 2009 | 911 | 6047 | 104 | 25.00/3.5 | 24.00/3.5 ; 26.00/3.5 |
| Ø 33" | 35/65 R 33 | TL | L-5S | ** | 224 A2 | CRC | - | 900 | 2065 | 915 | 6175 | 99 | 28.00/3.5 | - |

CRC: Kesilmeye Karşı Direnç Bileşiği

Toleranslar: T.Ç. ± 2% - T.G. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; T.G. = Toplam Genişlik; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk



Radyal

L-5S

A2

229

Teknolojileri



Pürüzsüz Lastik



Ekstra Derin Sırt

Performans




Stabilite



Dayanıklılık



Kesilme Direnci

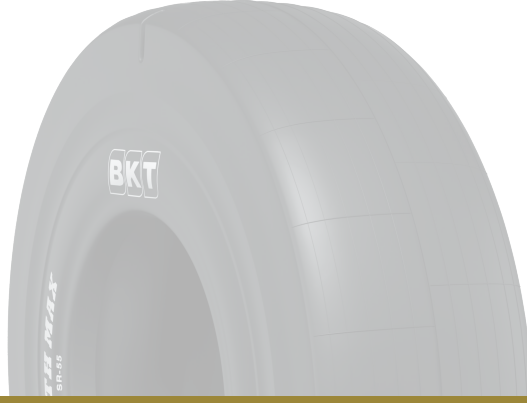

| | Lastik ebadı | Tip | TRA KODU | YILDIZ DERECELENDİRİLMESİ | LI/SS | Sürüm | TKPH | T.G. (mm) | T.Ç. (mm) | SYY (mm) | ÇU (mm) | DİŞ DERİNLİĞİ (mm) | JANT | |
|-------|--------------|-----|----------|---------------------------|--------|-------|------|-----------|-----------|----------|---------|--------------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | Önr. | Alt. |
| Ø 33" | 35/65 R 33 | TL | L-5S | *** | 229 A2 | CRC | - | 900 | 2065 | 915 | 6175 | 99 | 28.00/3.5 | - |

CRC: Kesilmeye Karşı Direnç Bileşiği



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - T.G. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembolü; T.G. = Toplam Genişlik; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk