



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 425

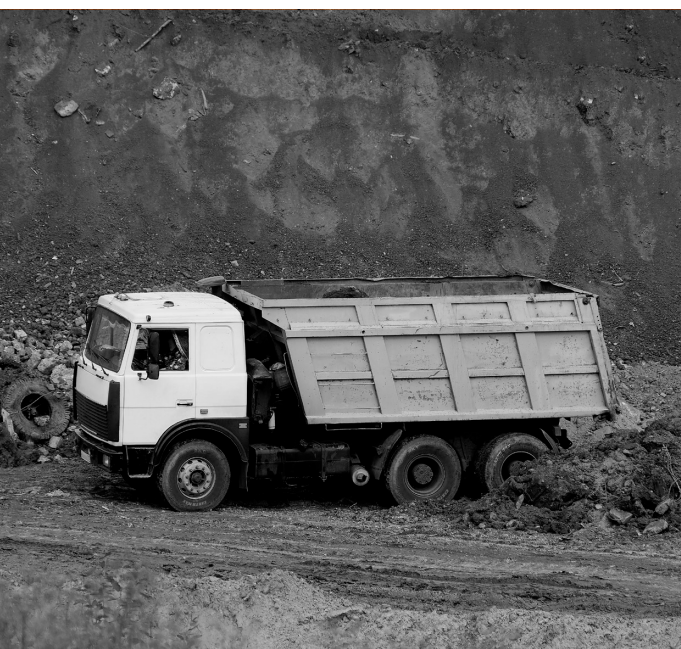

FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



160

Technologies



Carcaça robusta



Cintos em aço



All Steel

Performance



Durabilidade



Capacidade de manobra e conforto



Capacidade elevada de carga



Tração



EARTHMAX SR 425

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 425 é um pneu radial All Steel particularmente projetado para nas aplicações de transporte na estrada e fora da estrada assim como operações mineiras. Destaca-se pela excelente durabilidade e quilometragem alta. A estrutura e carcaça robusta e os cintos em aço garantem uma elevada capacidade de carga. O desenho especial dos blocos do piso do pneu fornece uma tração excelente. EARTHMAX SR 425 assegura o nível elevado de conforto na condução e uma manipulação superior.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 24"	12.00 R 24	TT	-	20	160/156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	12.00 R 24	TL	-	20	160/156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	325/95 R 24	TT	-	20	160/156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	325/95 R 24	TL	-	20	160/156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento