



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 49

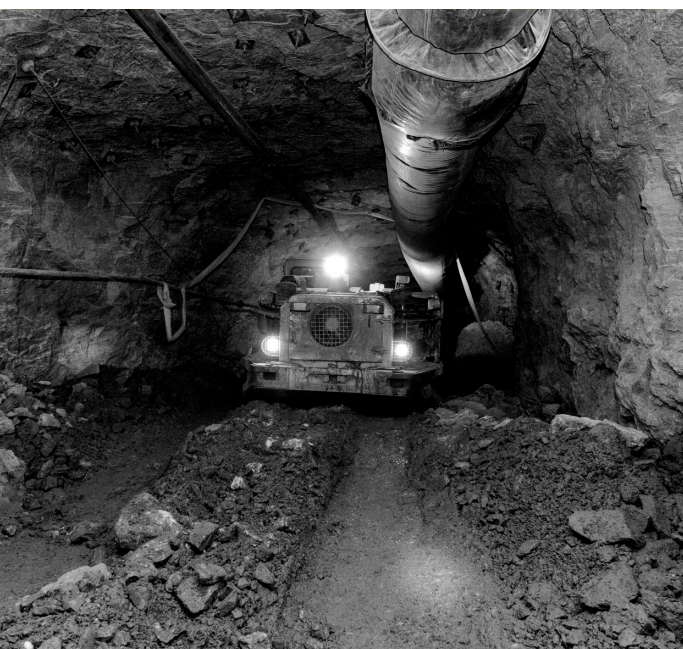

PRODUKTDATENBLATT



Radial



Technologies



Performance



EARTHMAX SR 49

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 49 (L-4) ist ein All-Steel Radialreifen, der speziell für Radlader und Planierer, für Fahrlader (LHD) und flache Dumper entwickelt wurde. EARTHMAX SR 49 bietet hervorragende Leistung im harten Bergbaueinsatz, bei dem ausgezeichnete Traktion und Stabilität gefordert ist. Der Reifen hat ein richtungsgebundenes Muster und ist aus einer speziellen, schnittfesten Gummimischung, die erstklassige Beständigkeit bietet.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-4	***	229 A2	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	SH-4	****	-	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-4	**	224 A2	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
Ø 45"	45/65 R 45	TL	L-4	**	245 A2	CRC	-	1130	2730	1190	8113	72	36.00/4.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung