



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 49

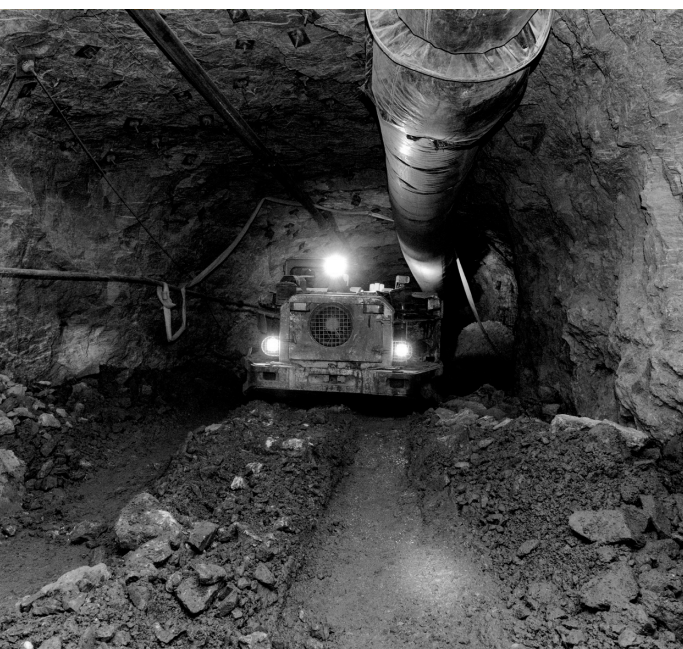

FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



A2

245

Tecnologias



All Steel

Performance



Durabilidade



Tração



Resistência aos cortes



Estabilidade



EARTHMAX SR 49

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 49 (L-4) é um pneu radial All Steel projetado para carregadores e tratores de esteira, dumpers de baixo perfil e carregadoras LHD. EARTHMAX SR 49 assegura ótimas prestações nas operações exigentes em minas, onde tração e estabilidade excelentes representam um requisito essencial. O pneu destaca-se pelo desenho direcional e pelo composto de borracha especialmente resistente contra os furos para assegurar uma durabilidade excelente.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-4	***	229 A2	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	SH-4	****	-	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-4	**	224 A2	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
Ø 45"	45/65 R 45	TL	L-4	**	245 A2	CRC	-	1130	2730	1190	8113	72	36.00/4.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento