



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 49 M

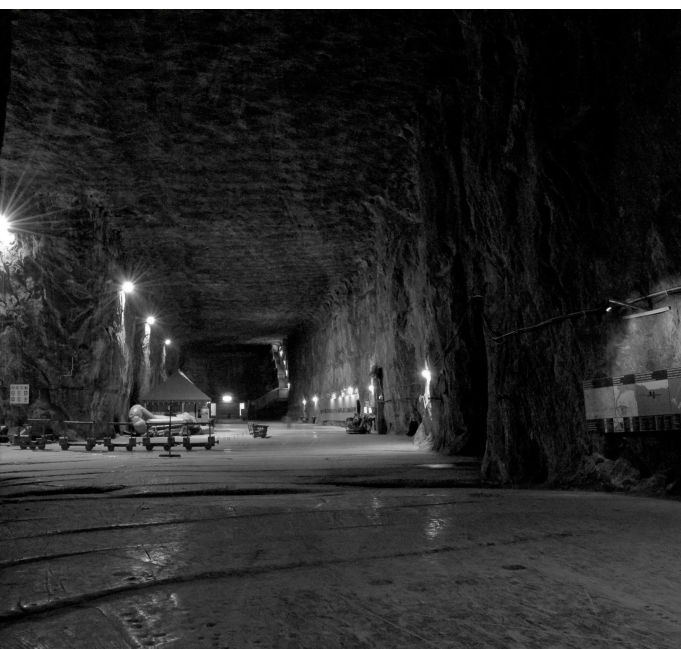

FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



Tecnologias



All Steel

Performance



Durabilidade



Tração



Resistência aos cortes



Estabilidade



EARTHMAX SR 49 M

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 49 M é um pneu All Steel com um desenho não direcional especialmente desenvolvido para carregadores LHD, dumpers de baixo perfil, tratores de esteira e carregadoras de rodas que trabalham em condições severas e ambientes rochosos, principalmente nas minas subterrâneas. EARTHMAX SR 49 M é ideal para operações duras que exigem tração e estabilidade excepcionais. O piso do pneu, com uma profundidade L-4 e o composto de borracha com uma fórmula especial UMS (underground mine service) garantem uma maior resistência ao desgaste do piso do pneu, bem como uma resistência excelente contra cortes de rocha e furos.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 25"	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	193 B/ 202 A2	CRC	165	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-4	*	202 A2	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-4	**	209 A2	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	L-4	*	208 A2	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-4	**	216 A2	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	220	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**	200 B/ 216 A2	CRC	220	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-4	***	223 A2	CRC	-	786	2006	906	6320	60	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5
	29.5 R 29	TL	SH-4	****	-	CRC	-	786	2006	906	6320	60	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5

CRC: Cut Resistance Compound

Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento