




IS standard



GROWING TOGETHER

AS 507

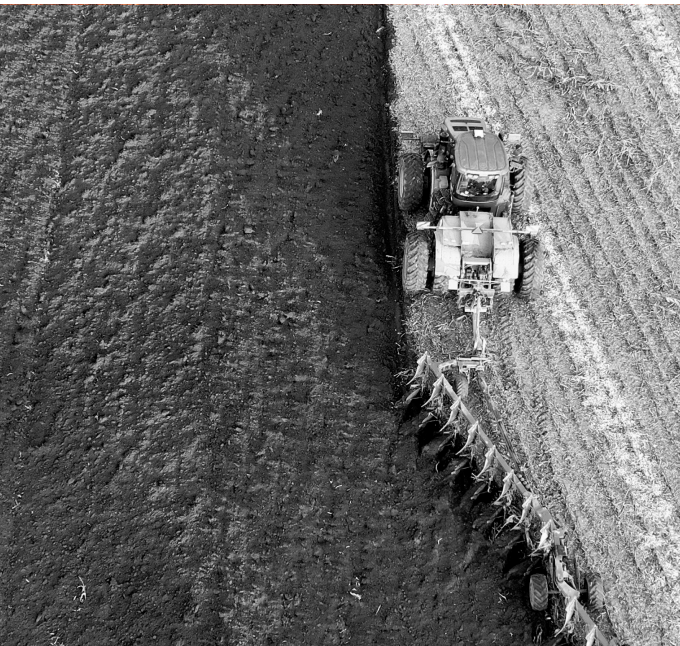

PRODUKTDATENBLATT



Bias



89

Performance



Beständigkeit



Selbstreinigung



Traktion




AS 507

AS 507 ist ein Reifen, der sich für die Bodenbearbeitung mit Anhängern und landwirtschaftlichen Geräten eignet. Er glänzt mit ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften und verstärkter Traktion auf dem Boden.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
		Empfohlene	Zugelassene								DW	FR
Ø 15"	185/65 - 15	5½ J	-	185	640	301	1894	STD	4	TL	76 A8	89 A8

STD: Standard

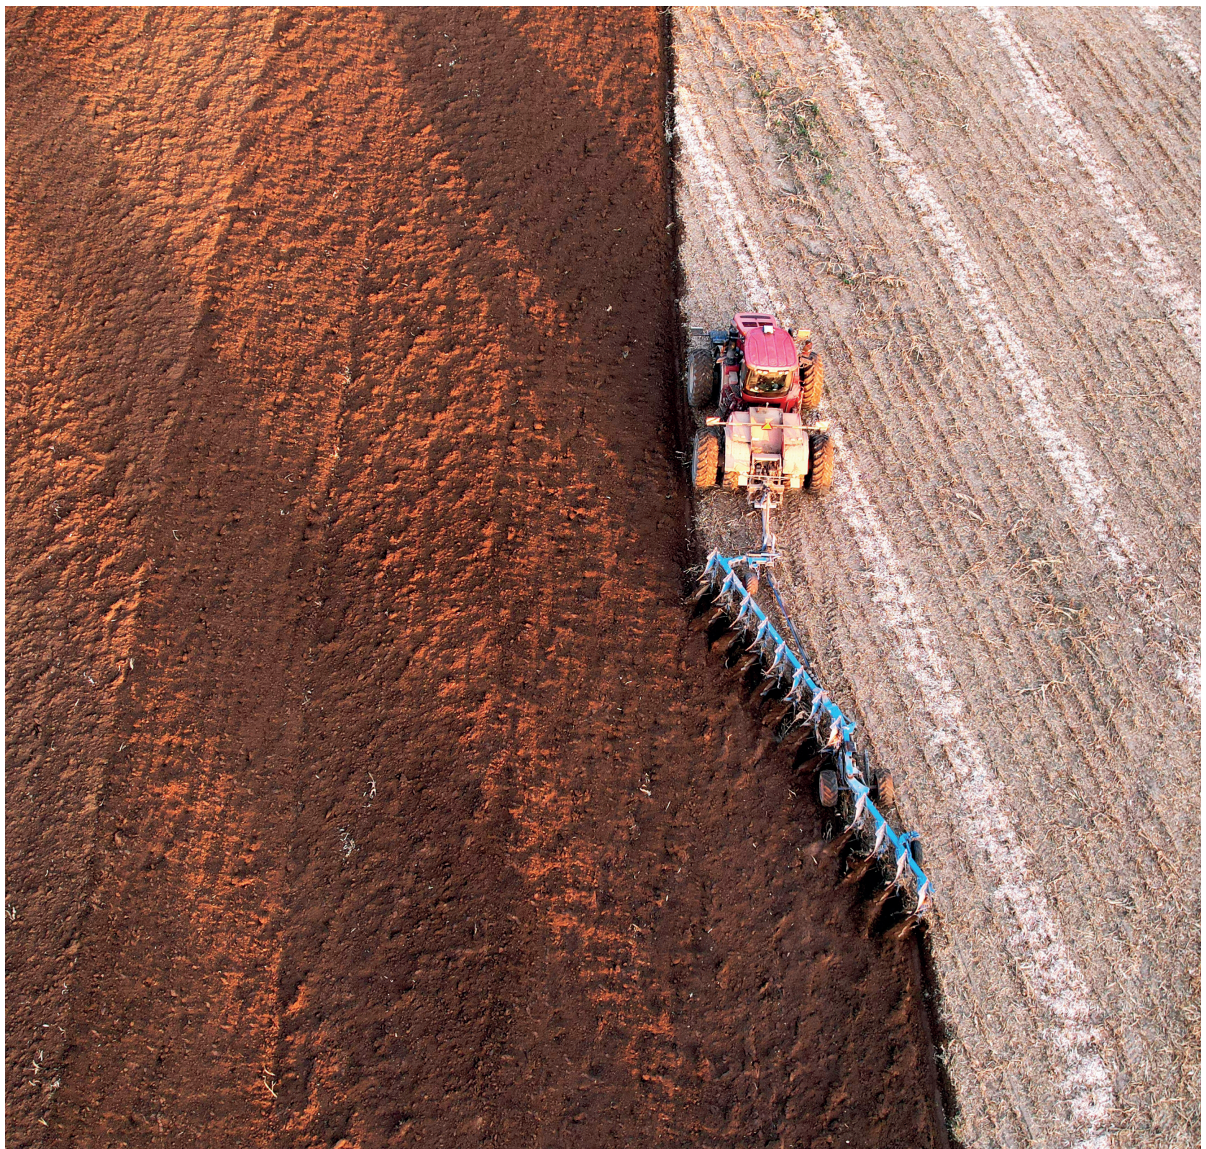

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling