



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 49

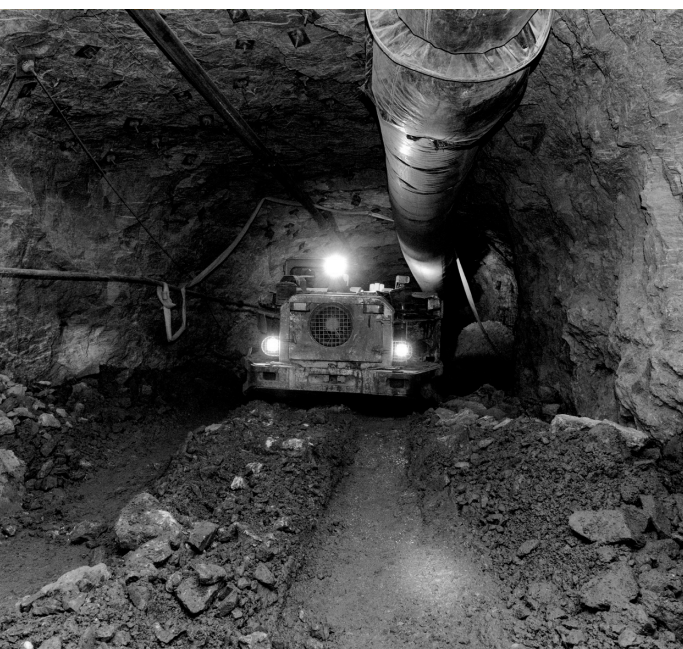

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



Technologies



Performance



EARTHMAX SR 49

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 49 (L-4) è uno pneumatico radiale All Steel progettato per loader e dozer, dumper di basso profilo (LPDT) e pale LHD. EARTHMAX SR 49 assicura ottime prestazioni nelle operazioni esigenti in miniera dove trazione e stabilità eccellenti rappresentano un requisito essenziale. Lo pneumatico ha un disegno direzionale ed è realizzato con una mescola particolarmente resistente ai tagli che garantisce eccellente durabilità.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-4	***	229 A2	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	SH-4	****	-	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-4	**	224 A2	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
Ø 45"	45/65 R 45	TL	L-4	**	245 A2	CRC	-	1130	2730	1190	8113	72	36.00/4.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento