



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 49 M

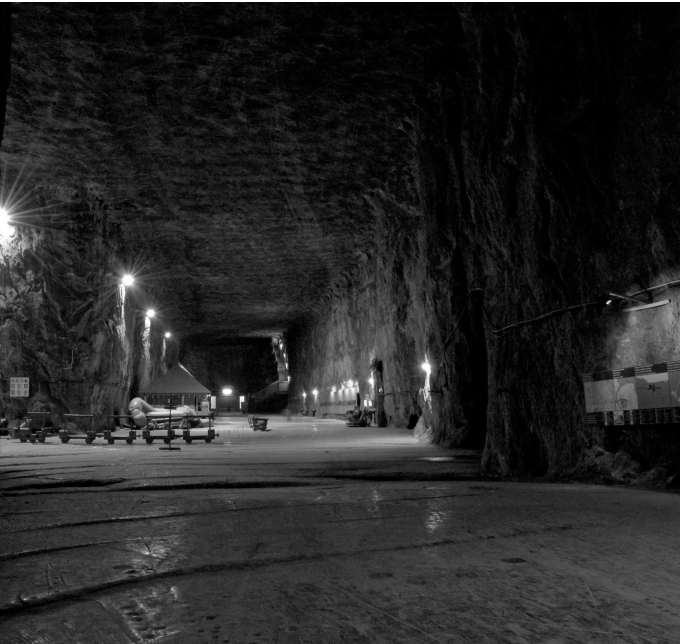

ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal

**EARTHMAX SR 49 M**
RADIAL OTR TIRES

🇹🇷 EARTHMAX SR 41, Belden Kırmalı Kaya Kamyonları, Yükleyciler ve Doğru bir şekilde seçilmiş bir Tamçelik radyal lastiktir. Tamamen çelik blok diş deseni sayesinde EARTHMAX SR 41, mükemmel direnç ve daha uzun kullanım ömrü sunar. EARTHMAX SR 41, yeraltında taşıma işlemlerinde kullanılan yüksek profilli damperli kamyonlar (LPDT) için SH4**** olarak kabul edilmektedir.

Teknolojileri



Tamamen Çelik

Performans



Dayanıklılık



Çekiş



Kesilme Direnç



Stabilite

	Lastik ebadı	Tip	TRA KODU	YILDIZ DERECELEN-DİRMESİ	LI/SS	Sürüm	TKPH	T.G. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	Diş DERİNLİĞİ (mm)	JANT	
													Önr.	Alt.
Ø 25"	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	193 B/ 202 A2	CRC	165	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-4	*	202 A2	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-4	**	209 A2	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	L-4	*	208 A2	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-4	**	216 A2	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	220	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**	200 B/ 216 A2	CRC	220	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
NEWSIZE	29.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-4	***	223 A2	CRC	-	786	2006	906	6320	60	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5
	29.5 R 29	TL	SH-4	****	-	CRC	-	786	2006	906	6320	60	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5

CRC: Kesilmeye Karşı Direnç Bileşiği

Toleranslar: T.Ç. ± 2% - T.G. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembolü; T.G. = Toplam Genişlik;
T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk