


 | IS standard

BKT
GROWING TOGETHER

TR 118

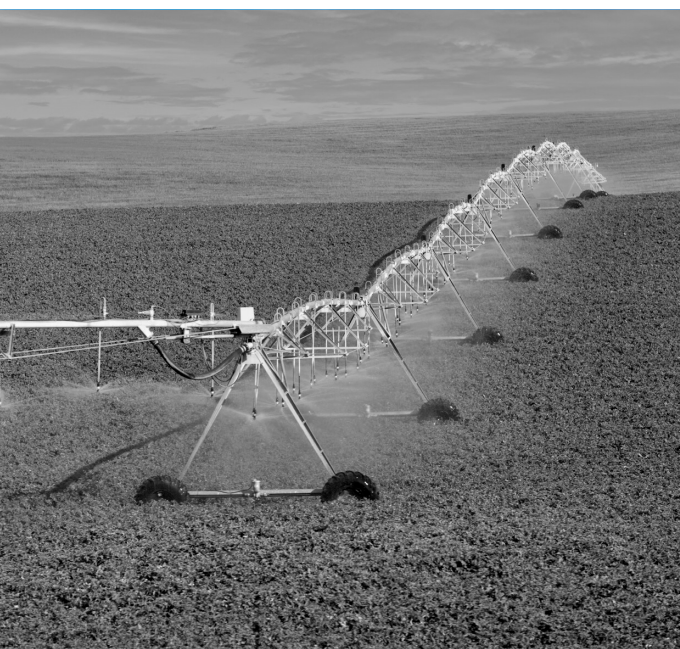

FICHE PRODUIT



Diagonal

R-1



A6



128



Technologies



Carcasse renforcé

Performance



Durabilité



TR 118

FR TR 118 a été conçu pour les machines d'irrigation. TR 118 se distingue de par une carcasse renforcée et un nombre plus élevé de crampons qui assurent une plus longue vie du pneu.

| | DIMENSION | JANTE | | S (mm) | D (mm) | R (mm) | C.d.R. (mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|----|-------|--------|
| | | Recommandée | Alternative | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Ø 24" | 14.9 - 24 | W 13 | W 12 ; W 11 | 380 | 1265 | 566 | 3742 | STD | 8 | TL | 128 A6 |

STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement