




IS standard



GROWING TOGETHER

TR 118

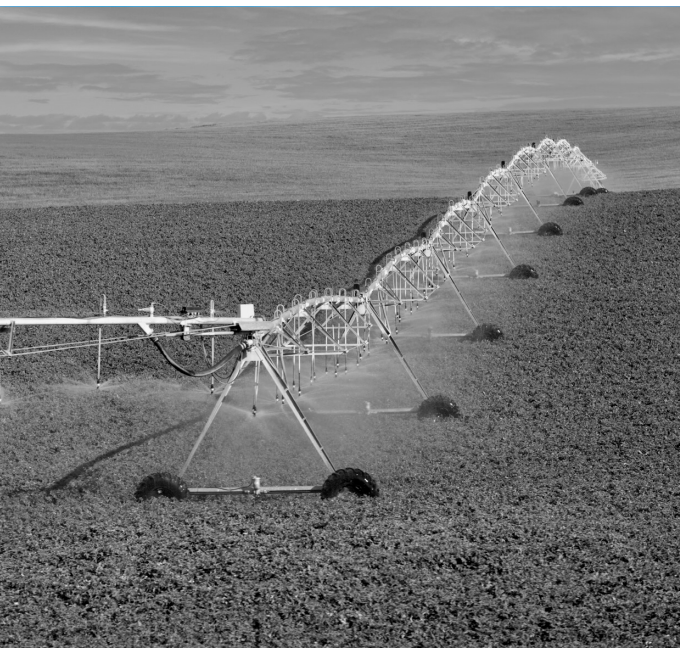

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

R-1



A6



128



Technologies



Carcasa reforzada

Performance



Durabilidad



TR 118

TR 118 ha sido proyectado para máquinas de riego. TR 118 se caracteriza por una carcasa reforzada y un número mayor de tacos que aseguran una vida operativa más larga del neumático.

MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
	Estándar	Alternativa								
Ø 24"	14.9 - 24	W 13 W 12; W 11	380	1265	566	3742	STD	8	TL	128 A6

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura