


TR 118



FICHA DE DADOS DO PRODUTO

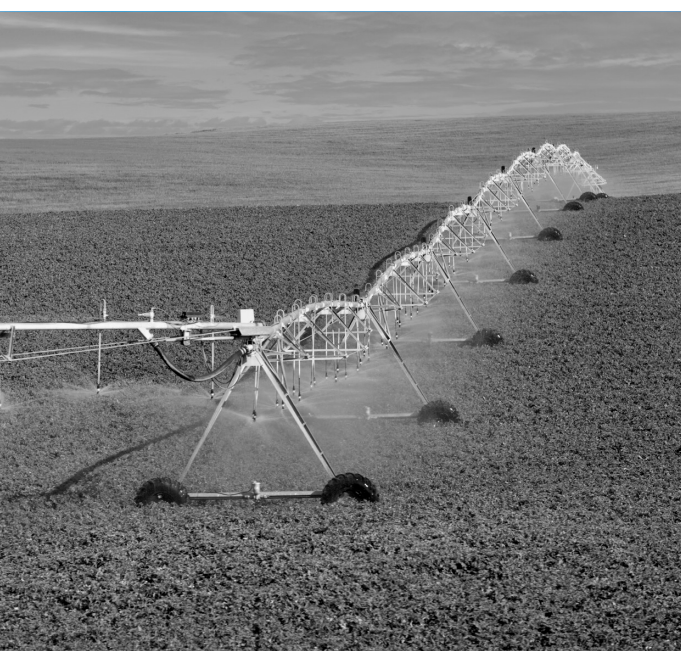

Diagonal

R-1



A6



128



Technologies



Carcaça reforçada

Performance



Durabilidade



TR 118

TR 118 foi projetado para pulverizadores agrícolas e pivôs centrais de irrigação. TR 118 destaca-se por uma carcaça reforçada em nylon e um número mais elevado de blocos que asseguram uma vida operacional mais prolongada do pneu.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 24"	14.9 - 24	W 13	W 12 ; W 11	380	1265	566	3742	STD	8	TL	128 A6

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento