



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 49 M

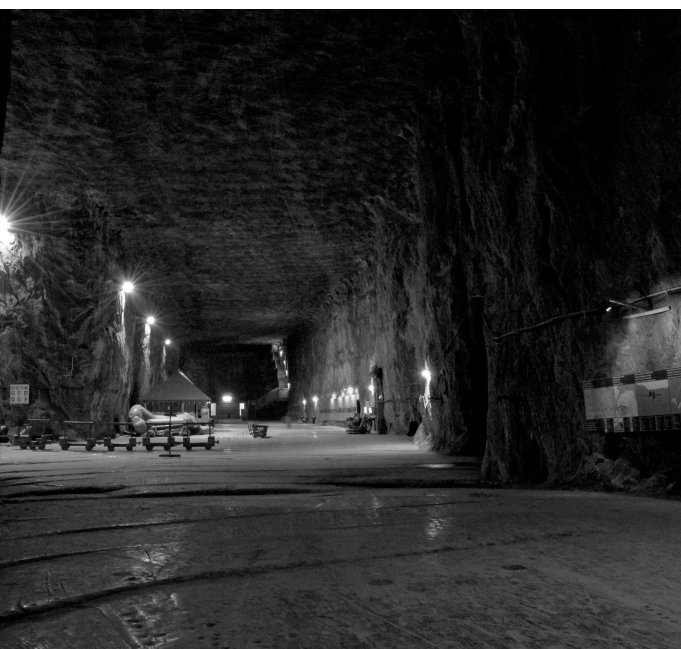

FICHE PRODUIT



Radial

SH-4



B



223

Technologies



All Steel

Performance



Durabilité



Traction



Résistance aux coupures



Stabilité



EARTHMAX SR 49 M

RADIAL OTR TIRES

FR EARTHMAX SR 49 M est un pneu radial All Steel (Tout Acier) avec un dessin non directionnel particulièrement conçu pour chargeurs-transporteurs (LHD), tombereaux surbaissés, chargeurs sur roues et bulldozers qui opèrent dans des conditions rocheuses extrêmes, notamment dans les mines souterraines. EARTHMAX SR 49 M est idéal pour les opérations difficiles qui demandent une traction exceptionnelle. La bande de roulement de profondeur L-4, associée au mélange avec formule spéciale UMS (underground mine service) lui assure une résistance supérieure à l'usure ainsi qu'une excellente résistance contre les coupures dues aux rochers et les crevaisons.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 25"	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	****/***	-	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	193 B/202 A2	CRC	165	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-4	*	202 A2	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-4	**	209 A2	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	L-4	*	208 A2	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-4	**	216 A2	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	200 B/208 A2	CRC	220	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	****/***	-	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**	200 B/216 A2	CRC	220	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
Ø 29"	29.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 29	TL	L-4	***	223 A2	CRC	-	786	2006	906	6320	60	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5
	29.5 R 29	TL	SH-4	****	-	CRC	-	786	2006	906	6320	60	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5

CRC: Cut Resistance Compound

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement