




IS standard



GROWING TOGETHER

BK 826

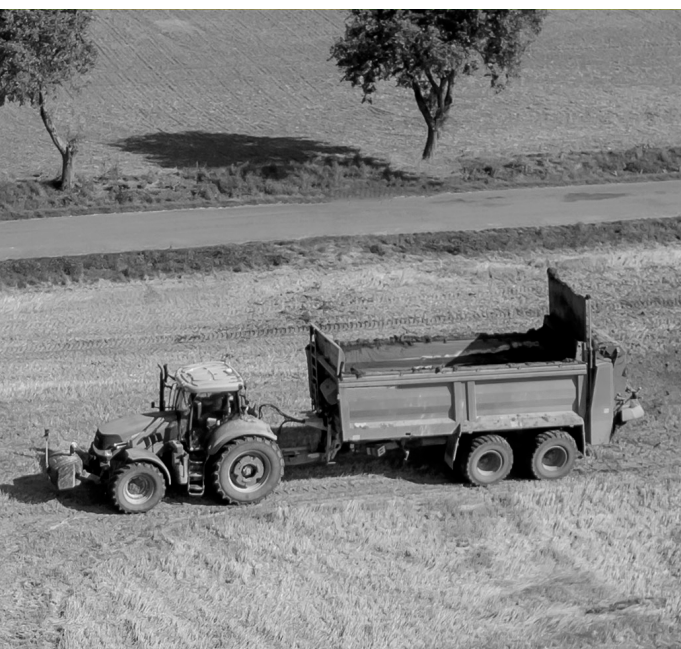

PRODUKTDATENBLATT



Bias



A8



138

Technologies



verstärkte Karkasse

Performance



Schnitt- und
Stichfestigkeit



hohe Tragfähigkeit



BK 826

Der BK 826-Reifen wurde mit umfassendem Know-how für Anhänger in Transportanwendungen entwickelt und bietet beispiellose Haltbarkeit und Leistung. Die Version "Harvester Special" ist speziell auf die Ernte zugeschnitten und sorgt für optimale Zuverlässigkeit auf dem Feld. Dieser Diagonalreifen verfügt über eine verstärkte Karkasse, die eine außergewöhnliche Tragfähigkeit bietet, um den Anforderungen schwerer Aufgaben gerecht zu werden. Zusätzlich ist der BK 826 in einer „Industrial“-Variante erhältlich, die auf herausragende Schnitt- und Abriebfestigkeit ausgelegt ist und sich somit perfekt für Baggerlader unter schwierigen Bedingungen eignet.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 16"	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	8	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	14	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	TRTR	16	TT	134A8
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	IND	16	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	16	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	IND	18	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	18	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	HAR SPL	12	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	HAR SPL	16	TT	-
	NEWSIZE										
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	12	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	14	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	IND	16	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	16	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	SR	16	TT	-
	NEWSIZE										

STD: Standard - TR TR: Tractor Trailer - IND: Industrial - HAR SPL: Harvester Special - SR: Stubble Resistant

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung



Bias



138

Technologies



verstärkte Karkasse

Performance



Schnitt- und
Stichfestigkeit



hohe Tragfähigkeit



	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 16"	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	TR TR	18	TT	138 A6
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	TR TR	18	TT	138 A8
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	18	TT	-

STD: Standard - TR TR: Tractor Trailer



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung