


 IS standard



CON TRAILER

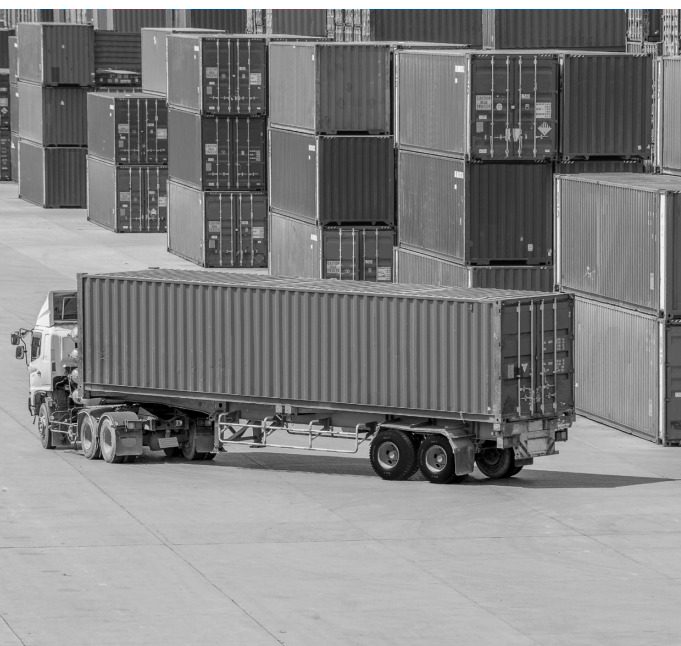

FICHE PRODUIT



Diagonal



CON TRAILER

CON TRAILER est un pneu particulièrement approprié pour les remorques dans les applications portuaires, idéal tant sur route que hors route. Sa construction se traduit par une capacité de charge élevée, tandis que sa bande de roulement extra-profonde lui permet de faire plus de kilomètres.

Technologies



Bande de roulement extra profonde

Performance



Capacité de charge élevée



Kilométrage élevé

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S	D	R	C.d.R.	JANTE	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Recommandée	Alternative
Ø 20"	10.00 - 20	TT	18	-	PORT IND	286	1080	-	-	7.5	7.0;8.0

PORT IND: Port Industrial



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement