



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 25 PLUS

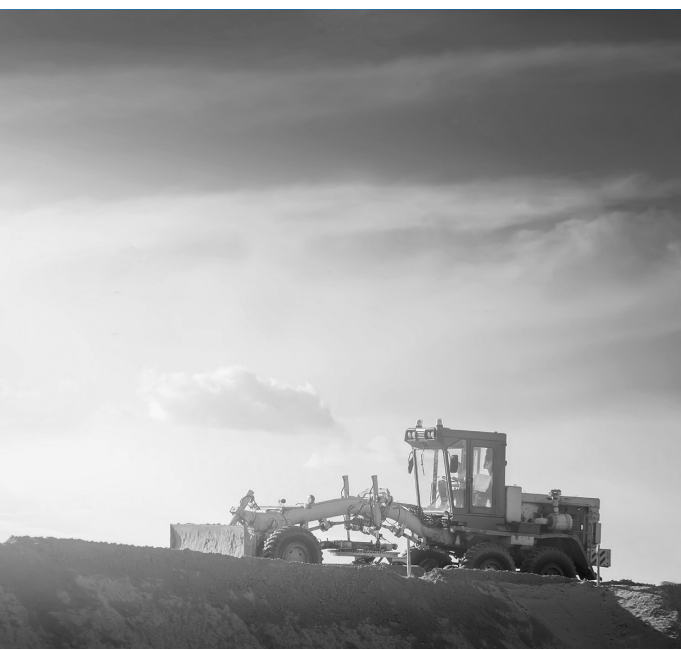

PRODUKTDATENBLATT



Radial

G-2/L-2

A8

175

Technologies



All Steel

Performance



Traktion



Selbstreinigung



Beständigkeit



EARTHMAX SR 25 PLUS

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 25 PLUS (G-2/L-2) ist ein radialer All-Steel-Reifen, der speziell für Planierer und Radlader im Einsatz unter härtesten Anwendungen wie im Straßenbau oder Bergbau entwickelt wurde. Das nicht richtungsgebundene Laufflächenmuster bietet hervorragende Selbstreinigungseigenschaften neben Traktion und Stabilität abseits der Straße.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 24"	14.00 R 24	TL	G-2/L-2	*	153 A8/ 175 A2	CRC	-	359	1372	626	4146	25	8.00 TG	9.00 GR

CRC: Cut Resistance Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung