




IS standard



GROWING TOGETHER

BK 826

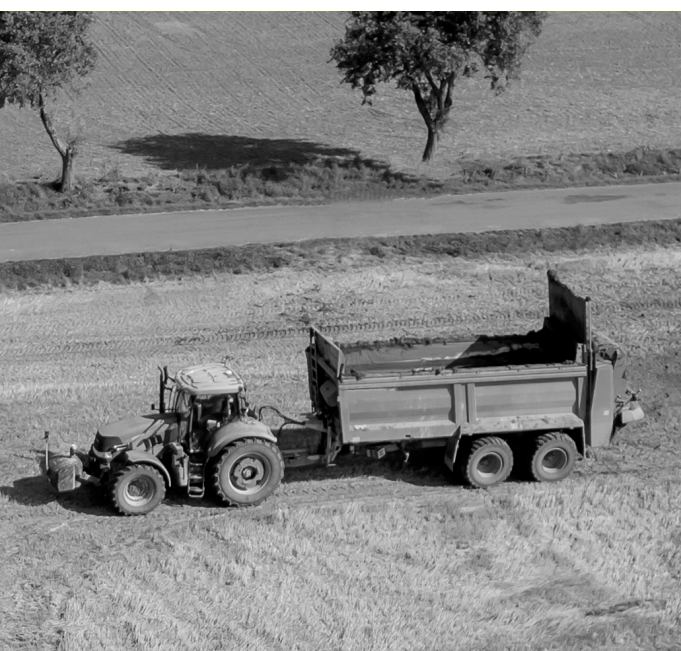

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Diagonale

A8

138



BK 826

Il pneumatico BK 826 è sapientemente progettato per i rimorchi nelle applicazioni di trasporto, offrendo durata e prestazioni senza pari. La versione "Harvester Special" è realizzata appositamente per la raccolta, garantendo un'affidabilità ottimale sul campo. Questo pneumatico diagonale vanta una carcassa rinforzata, che offre un'eccezionale capacità di carico per soddisfare le esigenze delle attività pesanti. Inoltre, il BK 826 è disponibile in una variante "Industriale", progettata con una resistenza al taglio e ai trucioli superiore, che lo rende la scelta ideale per le terre in condizioni difficili.

Technologies



Carcassa Rinforzata

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Elevata capacità di carico

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 16"	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	8	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	14	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	TR TR	16	TT	134A8
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	IND	16	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	16	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	IND	18	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	18	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	HAR SPL	12	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	HAR SPL	16	TT	-
	NEWSIZE										
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	12	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	14	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	IND	16	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	16	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	SR	16	TT	-
	NEWSIZE										

STD: Standard - TR TR: Tractor Trailer - IND: Industrial - HAR SPL: Harvester Special - SR: Stubble Resistant

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento



Diagonale



Technologies



Carcassa Rinforzata

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Elevata capacità di carico



	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 16"	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	TR TR	18	TT	138 A6
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	TR TR	18	TT	138 A8
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	18	TT	-

STD: Standard - TR TR: Tractor Trailer



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento