




IS standard



GROWING TOGETHER

TR 117

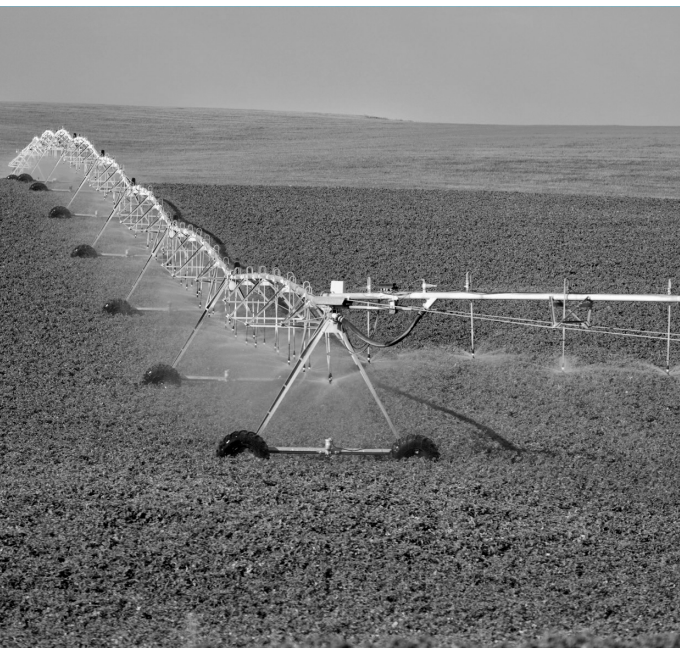

FICHE PRODUIT



Diagonal

R-1



A6



128

Performance



Traction



TR 117

FR TR 117 est idéal pour les applications d'irrigation avec pivot central. Le dessin spécial de la bande de roulement lui confère une excellente traction en même temps que d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 24"	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1090	509	3205	STD	4	TT	101 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1090	509	3205	STD	4	TL	101 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1090	509	3205	STD	6	TT	110 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1090	509	3205	STD	6	TL	110 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	350	1187	541	3591	STD	6	TT	119 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	350	1187	541	3591	STD	6	TL	119 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1245	575	3660	HD	8	TL	128 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1245	575	3660	STD	4	TT	112 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1245	575	3660	STD	4	TL	112 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1245	575	3660	STD	6	TT	123 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1245	575	3660	STD	6	TL	123 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1245	575	3660	STD	8	TT	128 A6
14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1245	575	3660	STD	8	TL	128 A6	
Ø 38"	11.2 - 38	W 10	W 9	284	1445	675	4400	STD	4	TT	109 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement



Diagonal



Performance



	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 38"	11.2 - 38	W 10	W 9	284	1445	675	4400	STD	4	TL	109A6
	11.2 - 38	W 10	W 9	284	1445	675	4400	STD	6	TT	117A6
	11.2 - 38	W 10	W 9	284	1445	675	4400	STD	6	TL	117A6

STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement