




IS standard



GROWING TOGETHER

SR 234

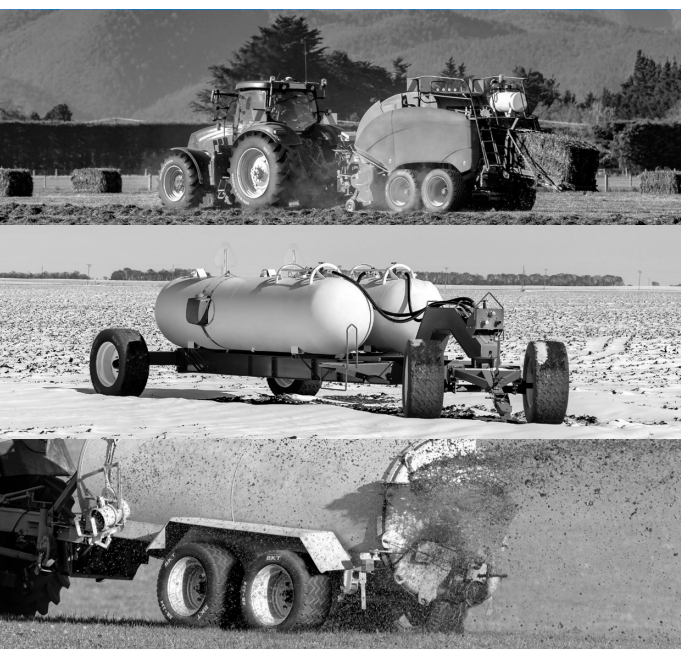

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



Technologies



All Steel



Tecnologia VF



Cinture in acciaio



Impronta più ampia



Mescola speciale

Performance

Compattazione
ridotta del suolo

Comfort



Protezione del campo



Trazione



Durabilità

Bassa resistenza
al rotolamento

Risparmio di carburante



SR 234

I SR 234 è uno pneumatico radiale *All Steel* versatile che può essere montato su mietitrebbie e imballatrici, erpici, seminatrici, grandi miscelatori di mangime e botti per ammoniaca anidra. Progettato con la tecnologia VF (Very High Flexion), SR 234 può trasportare fino al 40% di carico in più rispetto a uno pneumatico standard delle stesse dimensioni alla stessa pressione di gonfiaggio. Grazie alla sua ampia impronta e alla capacità di operare a pressioni più basse, questo pneumatico VF assicura una ridotta compattazione del terreno, preservandone la fertilità e la porosità, nonché una migliore trazione. La carcassa robusta con cinture in acciaio e il disegno del battistrada a più costole, abbinati a una mescola appositamente studiata, garantiscono un'usura uniforme del battistrada ed elevata durabilità. La bassa resistenza al rotolamento migliora l'efficienza su strada e la scorrevolezza nella guida. Il tallone esagonale è stato progettato per facilitare il montaggio e garantire un'aderenza sicura al cerchio. SR 234 è lo pneumatico ideale per gli operatori che cercano ottime prestazioni sia nel campo che su strada.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 22.5"	VF 445/50 R 22.5	167 D	14.00	-	438	1018	452	3050	-	STD

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento