




IS standard



GROWING TOGETHER

SR 234

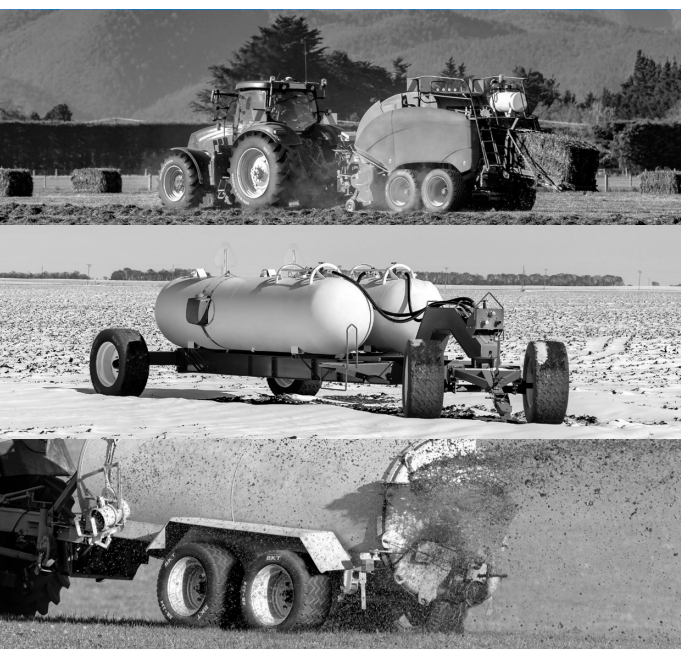

FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



Tecnologias



All Steel



Tecnologia VF



Cintas de aço



Pegada mais larga



Composto de borracha especial

Performance



Compactação reduzida do solo



Conforto



Proteção do campo



Tração



Durabilidade



Baixa resistência ao rolamento



Economia de combustível



SR 234

O SR 234 é um pneu radial totalmente em aço versátil para alfaias agrícolas que pode ser montado em ceifeiras e enfardadeiras, barras de ferramentas de lavoura, semeadores, misturadores de ração de grandes dimensões e reboques de amoníaco anidro. Concebido com a tecnologia VF (Very High Flexion), o SR 234 pode suportar até 40% mais carga do que um pneu normal do mesmo tamanho com a mesma pressão de enchimento. Graças à sua ampla superfície de contacto e à sua capacidade de funcionar a uma pressão mais baixa, este pneu VF assegura uma compactação reduzida do solo, preservando a sua fertilidade e porosidade, para além de melhorar a tração. A forte carcaça com cintas de aço e um padrão de piso com várias nervuras, juntamente com um composto especialmente concebido, proporcionam um desgaste uniforme do piso e uma grande durabilidade. A baixa resistência ao rolamento aumenta a eficiência do combustível na estrada e uma condução suave. O talão hexagonal foi concebido para uma montagem fácil e um encaixe seguro na jante. O SR 234 é o pneu ideal para os operadores que procuram um excelente desempenho tanto no campo como na estrada.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 22.5"	VF 445/50 R 22.5	167 D	14.00	-	438	1018	452	3050	-	STD

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento