



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 25 PLUS

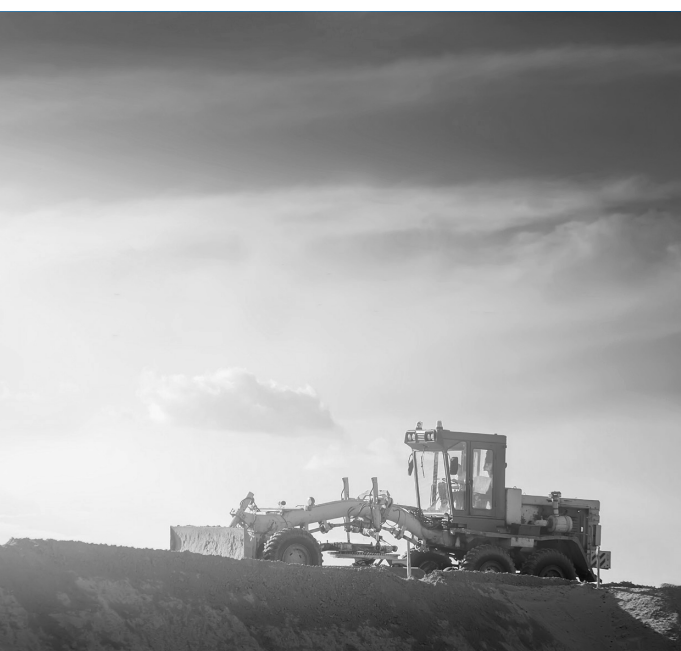

FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

G-2/L-2

A8

175

Technologies



All Steel

Performance



Tração



Autolimpieza



Durabilidade



EARTHMAX SR 25 PLUS

RADIAL OTR TIRES

🇧🇷 EARTHMAX SR 25 PLUS (G-2/L-2) é um pneu radial *All Steel* projetado particularmente para motoniveladoras e carregadores que operam nas aplicações mais severas e nas aplicações de construção rodoviária e de minas. O desenho não direcional do piso do pneu proporciona propriedades excelentes de autolimpieza junto com uma ótima tração e estabilidade e mesmo em terrenos.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 24"	14.00 R 24	TL	G-2/L-2	*	153 A8/ 175 A2	CRC	-	359	1372	626	4146	25	8.00 TG	9.00 GR

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento