Tekniset tiedot

Boldan 3D Liner 4,5 mm

DN 70 - 100, DN 100 - 150, DN 150-200

SOVELLUSALUE

- Jäte- sekä sadevesiviemäreiden kunnostus
- Boldan 3D Liner SN8 on polyuretaanipinnoitettu polyesterihuopasukka, jonka sauma on vahvistettu saumanauhalla
- Boldan 3D Liner SN8 -sukka soveltuu kovetettavaksi höyry-, kuumavesi- tai ilmakovetteisena Boldan Oy:n prosessiohjeiden mukaisesti

SUKAN RAKENNE

- Boldan 3D Liner SN8 -sukka soveltuu myös höyry- tai kuumavesikovetuksen; maksimilämpötila + 60°C
- Boldan 3D Liner SN8 -sukka on suojattava säteittäiseltä laajennukselta sisäpussilla tai prelinerilla (tarkastusluukut, kaivannot, alku- ja loppupää, sekä muut avoimet tilat)
- Boldan 3D Liner SN8 -sukka on suojattava vuotovesiä vastaan prelinerilla; kovettumaton epoksi on vesiliukoista. Preliner estää myös sukituksessa käytettävien kemikaalien pääsyn pohjaveteen ennen epoksoidun sukan kovettumista
- Prelineria suositellaan käytettäväksi myös muovisten pystylinjojen saneerauksessa. Tällä varmistetaan varsinkin pitkien muovilinjojen, eri lämpölaajenemiskertoimilla olevien materiaalien aiheuttamat, mahdolliset sukitteen katkeamiset
- Koonmuutoksissa suosittelemme sisäpussin käyttöä
- Mahdollistaa sukituksen jopa 90° mutkista, lopputulos lähes rypytön
- Asennuspaine: 0,4 - 0,7 bar
- Kovetuspaine: 0,3 - 0,5 bar
- Maksimipaine: 0,8 bar
- Mankelin telojen välys: 11 mm

HARTSIYHTEENSOPIVUUS

Boldan 3D Liner SN8 -sukka voidaan kyllästää hartsilla seuraavien hartsijärjestelmien kanssa:

- BDA/BD 15, BDA/BD 30, BD/BDA45, BDA/BD 60
- BDA+ 15, BDA+ 30, BDA+ 60
- BX 10, BX 15, BX 30, BX 60, BX 180
- BE 15, BE 30, BE 60 , BE 180
- B1 15, B1 30, B1 60, B1 180
- BC 15, BC 30, BC 60
- Jos tätä sukkaa käytetään muiden hartsijärjestelmien kanssa, yhteensopivuus hartsijärjestelmään on näytettävä toteen ensin

RAKENNE

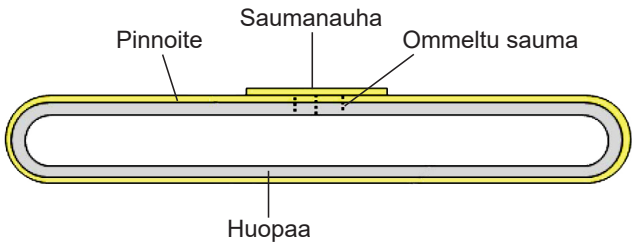

TUOTETIEDOT	
Alkuperämaa	Suomi
Pohjamateriaali	100 % polyesteri
Sukan pinnoite	Polyuretaani
Paksuus	4,5 mm pinnoitteen kanssa
Tiheys	970 g/m^2
Epoksimenekki	koon mukaan, ilmenee kalvosta

KULJETUS, VARASTOINTI, KÄSITTELY

- Materiaali on suojattava kemialliselta tai mekaaniselta rasitukselta, UV-valolta sekä kosteudelta
- Varastoitava kuivassa ja viileässä, lämpötila max. + 5°C – + 25°C
- Sukan varastointiaika on 12 kuukautta (jos säilytysaika ylittyy emme ota vastuuta tästä johtuvista haitoista tai vahingoista)