

VEDENPAINEEELLA TOIMIVA JYRSINTÄLAITE

- putkien jyrsintään sekä juurien, lyijyn ja romahtaneen sukan poistoon
- voidaan varustaa kehärasseilla, rassiketjuilla ja MultiCut Series-hiomaterillä
- käyttöpaine noin 60 - 110 bar
- vedenkulutus noin 70 l - 90 l

TOIMITUSSISÄLTÖ

Vesipainemoottori, letku, suutin, T-liitin 16 mm ja 20 mm sekä T-liitin adapteri rassille 10 mm / 16 mm ja 12 mm / 20 mm. Keskittimet D90, D100, D130, D145, D190. Varustettavissa kehärasseilla, jyrsintäketjuilla sekä MultiCut Series -hionta- / jyrsintäterillä.




HYDROMAXIN KÄYTTÖ JYRSINTÄTERILLÄ

Valitse putkikoolle sopiva keskittäjä sekä terä. HUOM! Terä on aina oltava pienempi kuin keskittäjä.

1. Kiinnitä terät HydroMaxiin.



2. Terät kiinnitettyinä.

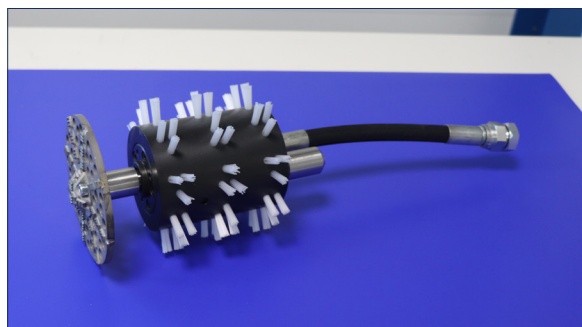



3. Liitä vesiletku.

HYDROMAXIA EI SAA KÄYTTÄÄ PUTKEN ULKOPUOLELLA!



4. HydroMax putken sisällä.
5. Varmista, että laite on kokonaan putken sisällä ennen kuin käynnistät sen. Huomioi, että suuttimesta tulee vettä voimakkaalla paineella taaksepäin.

Kun letku on kytketty syöttöpuolelle **A**, moottori pyörii vastapäivään. Kun letku on kytketty syöttöpuolelle **B** moottori pyörii myötäpäivään.
Jos akseli jumittuu, kierrä sitä muutama kierros pihdeillä.

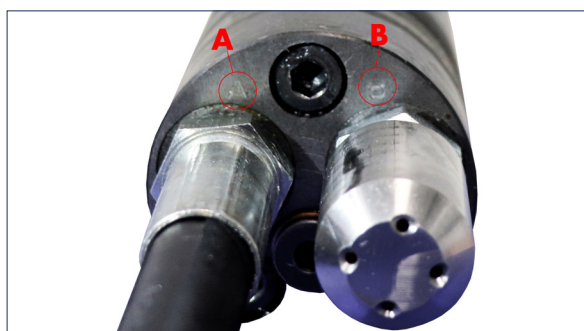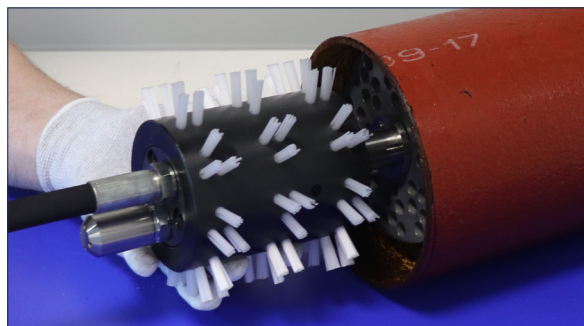

HUOLTO KÄYTÖN JÄLKEEN

1. Käännä HydroMax ylösalaisin ja kierrä moottoria manuaalisesti, kunnes vesi on poistunut yksiköstä.
2. Suihkuta voiteluainetta letkun kautta moottoriin ja pyöritä moottoria manuaalisesti.
3. Toista toimenpide kolme kertaa.

