Tekniset tiedot

# Boldan 1D Liner 3,5 mm

DN 50, DN 70, DN 100

## SOVELLUSALUE

- Kiinteistöjen sisäpuolisten jäte- sekä sadevesilinjojen sukitus sekä kevyesti kuormitetut piha- ja viheralueet
- Boldan 1D Liner SN4 on PU-pinnoitettu sukka, joka on vahvistettu pitkittäisellä saumalla sukituskäyttöä varten
- Sukka soveltuu kovetettavaksi höyry-, kuumavesi- tai ilmakovetteisena Boldan Oy:n prosessiohjeiden mukaisesti

## SUKAN RAKENNE

- Tämä sukka soveltuu höyry- tai kuumavesi-kovetukseen max. 65 °C
- Sukka on suojattava säteittäiseltä laajennukselta sisäpussilla (tarkastusluukut, kaivannot, alku- ja loppupää, sekä muut avoimet tilat)
- Koon muutoksissa suosittelemme sisäpussin käyttöä
- Mahdollistaa sukituksen jopa 90° mutkista, loppu-tulos lähes rypytön
- Asennuspaine: 0,4 - 0,7 bar
- Kovetuspaine: 0,3 - 0,5 bar
- Maksimipaine: 0,8 bar
- Mankelin telojen välys: 7 mm
- Epoksimenekki noin:
  50 0,50 kg/m
  70 0,75 kg/m
  100 0,95 kg/m
- Pituuden laskennallinen lyhenemä suuremmalla osuudella n. - 10 % pituudesta, jolloin sukka säilyttää alkuperäisen seinämävahvuutensa myös isommalla osuudella
- Yllä annettuihin arvoihin vaikuttavat käytetty epoksi, putken koko, sekä epoksin ja ympäristön lämpötila

## HARTSIYHTEENSOPIVUUS

Yhteensopiva seuraavien epoksihartsien kanssa:
Boldan Oy:
BDA / BD / BDA+ / BX / BE / BF / BA / BC / B1
Trelleborg Pipe Seals GmbH:
EPROPOX FC15 / EPROPOX FC30 / EPROPOX HC120
SewerTronics™ Ep 1k epoxy resin

## PINNOITE

- Tämä sukan yhteensopivuus on testattu näiden hartsijärjestelmien kanssa
- Jos tätä sukkaa käytetään muiden hartsijärjestelmien kanssa, yhteensopivuus hartsijärjestelmään on näytettävä toteen ensin
- Varaamme oikeuden muutoksiin

RAKENNE

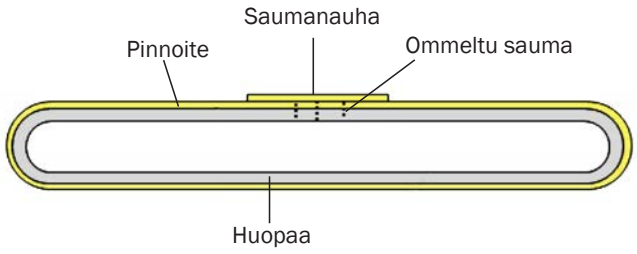


| TUOTETIEDOT | |
|---|---|
| Alkuperämaa | Suomi |
| Pohjamateriaali | 100 % polyester |
| Sukan pinnoite | Polyuretaani |
| Paksuus | 3,5 mm pinnoitteen kanssa |
| Huovan paino | 330 g/m² +/- 10 % |
| Pinnoitteen paino | 265 g/m² +/- 10 % |
| Sauma | Standardi viemärisauma |

## KULJETUS, VARASTOINTI, KÄSITTELY

- Materiaali on suojattava kemialliselta tai mekaaniselta rasitukselta, UV-valolta sekä kosteudelta
- Varastoitava kuivassa ja viileässä, lämpötila max 25 °C
- Sukan varastointiaika on 6 kuukautta (jos säilytysaika ylittyy emme ota vastuuta tästä johtuvista haitoista tai vahingoista)