
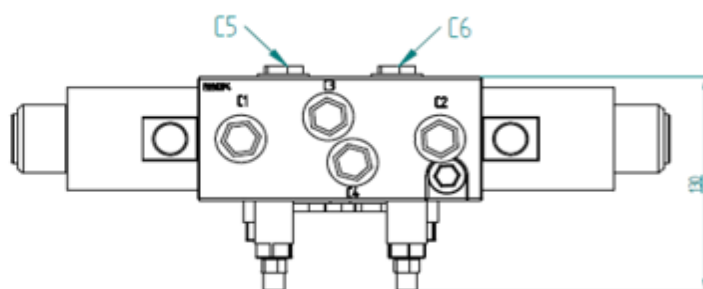
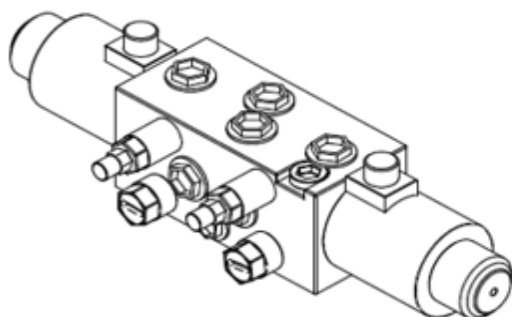
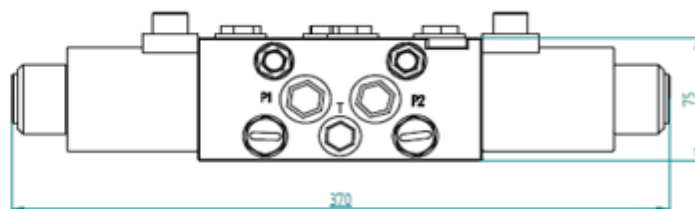
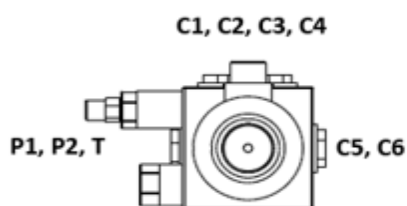
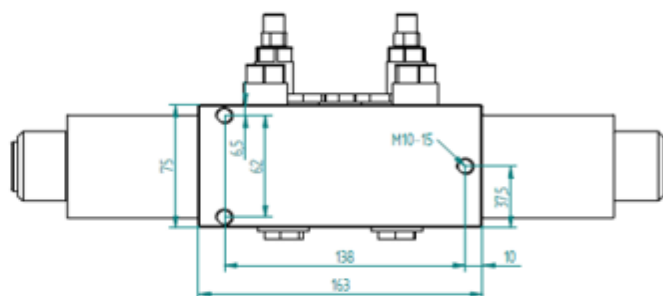


Elstyrd 8/3 väljarventil

- anslutning R1/2"
- spänning 12VDC eller 24VDC (36W)
- flöde 75 l/min
- max. tryck 210 bar
- ställbara chockventiler i linjerna C1 och C3
- ställbara chockventiler med insugningsventiler i linjerna C5 och C6
- fasta chockventiler med insugningsventiler i linjerna C2, C4
- anslutning till tryckackumulator/tank T

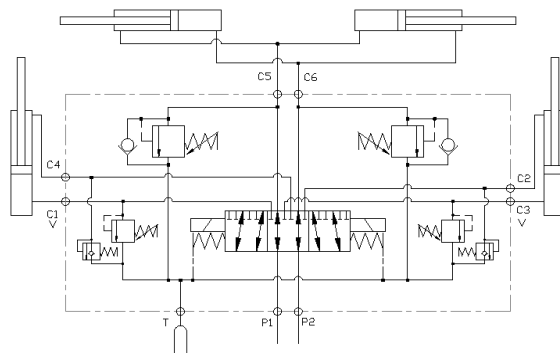

Piippo Hydraulic: Yrittäjätie 10, FI-74700 Kiuruvesi FINLAND tel. +35817750500