
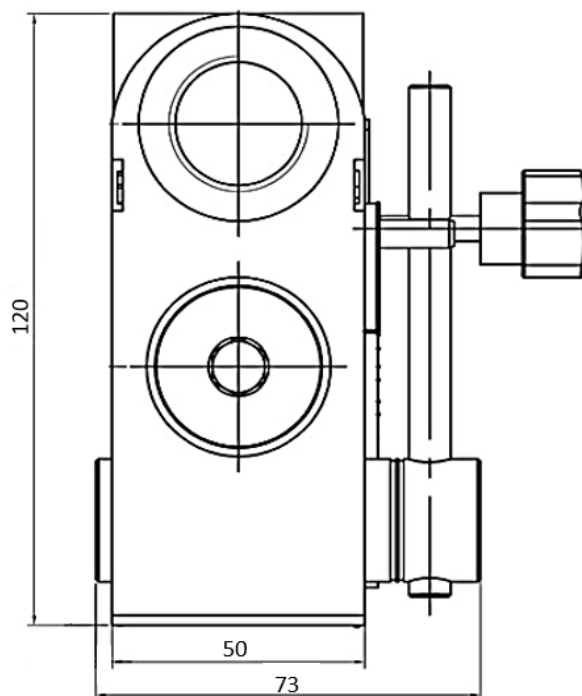
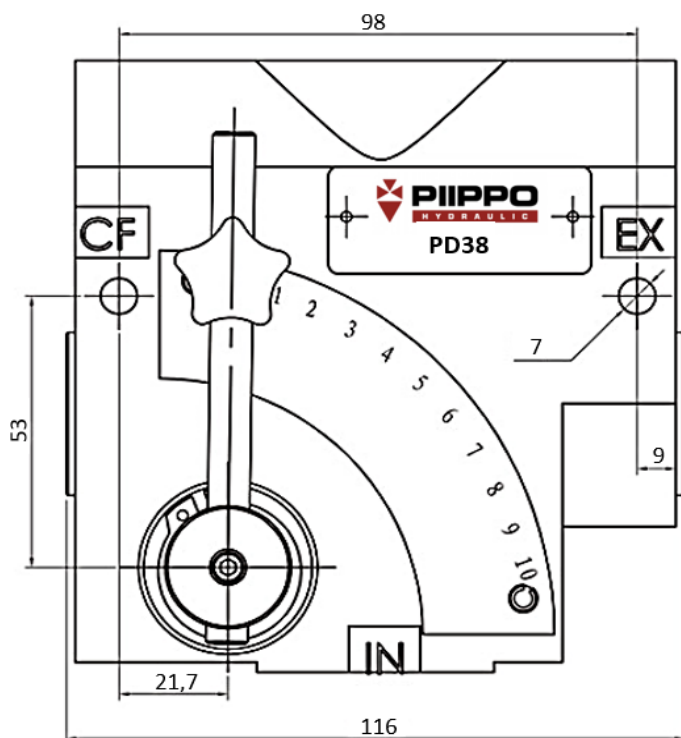


Flödesreglerventil, tryckkompenserad

- anslutning R3/8"
- flöde 30 l/min , reglerintervall 0-30 l/min
- max. tryck 210 bar
- tryckkompenserad 3-vägs flödesreglerventil
- IN = inport, CF = reglerat flöde och EX = restflöde

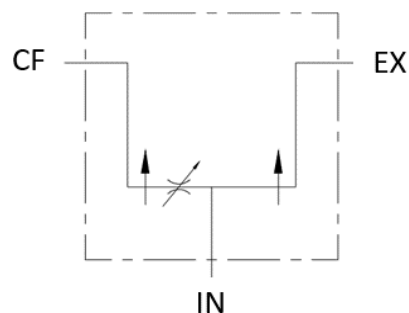

Piippo Hydraulic: Yrittäjätie 10, FI-74700 Kiuruvesi FINLAND tel. +35817750500

PIIPPOHYDRAULIC.COM