

AHUYENTADOR PORTÁTIL DE RATAS Y RATONES

ESTE APARATO EMITE UNAS ONDAS DE ULTRASONIDOS CADA 8 SEGUNDOS QUE AFECTAN EL APARATO AUDITIVO Y NERVIOSO DE LAS RATAS Y RATONES. ESTAS FRECUENCIAS VAN CAMBIANDO PROGRESIVAMENTE EN FORMA DE BARRIDO PARA QUE EL ANIMAL NO SE ACOSTUMBRE A LA MISMA FRECUENCIA.

EL AHUYENTA RATAS PORTÁTIL UTILIZA UNA PILA ALCALINA TIPO 9V (6F22), Y TIENE UNA DURACIÓN DE 3000 HORAS (4 MESES APROX.) FUNCIONANDO 24 HORAS AL DÍA CONTINUADAMENTE.


EL RANGO DE PROTECCIÓN VARIA SEGÚN SE COLOQUE EL APARATO. PARA SUPERFICIES SIN OBSTÁCULOS CUBRE UNOS 200 METROS CUADRADOS. SUPERFICIES CON OBSTACULOS TIPO ALMACENES SERA DE UNOS 100 METROS CUADRADOS.

GRACIAS AL DISEÑO PORTÁTIL SE PUEDE INSTALAR EN CUALQUIER SITIO, SIEMPRE PROTEGIDO DE LA LLUVIA.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

GIRAR LA TAPA TAL Y COMO INDICA EL DIBUJO 1. CONECTAR LA BATERÍA 9V (6F22). Y VOLVER A CERRAR LA TAPA.

EL PILOTO EMPEZARA A PARPADEAR CADA 8 SEGUNDOS. CUANDO DEJE DE HACERLO HABRÁ QUE CAMBIAR LAS BATERÍAS.

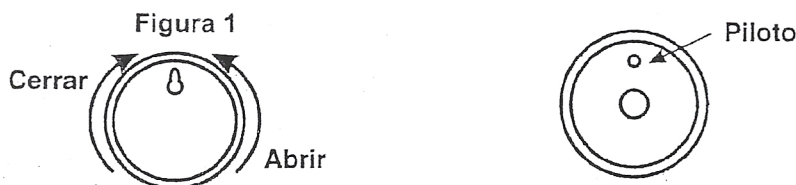

RECOMENDACIONES SOBRE LAS BATERÍAS

- UTILIZAR PILAS ALCALINAS
- USAR SOLO PILAS RECOMENDADAS
- NO MEZCLAR PILAS NUEVAS CON PILAS USADAS
- NO MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE PILAS
- EXTRAER LAS PILAS DEL RELOJ SI NO VA SER USADO EN UN LARGO PERIODO DE TIEMPO.
- INSTALAR LAS PILAS RESPETANDO LA POLARIDAD

IMPORTANTE:

LOS ULTRASONIDOS DEL AHUYENTA RATAS NO PUEDE TRASPASAR PAREDES, NI SUPERFICIES REFLECTANTES DE ULTRASONIDOS.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES	: DIÁMETRO 107mm X 27mm
RANGO FRECUENCIA	: 40,000 Hz a 42,000 Hz
RANGO EFECTIVO	: INTERIOR - 100 metros cuadrados EXTERIOR - 200 metros cuadrados
DC	: 9V 6F22 ALCALINA