
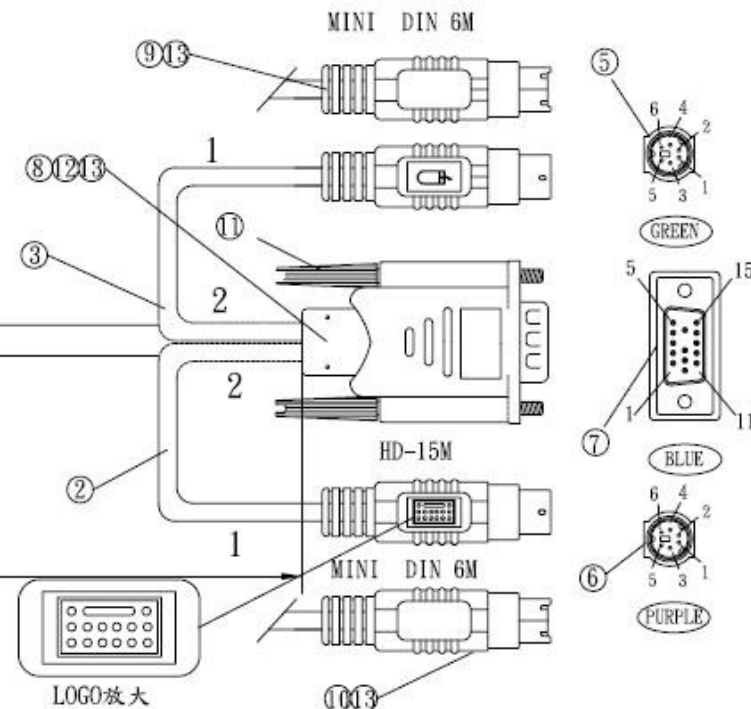


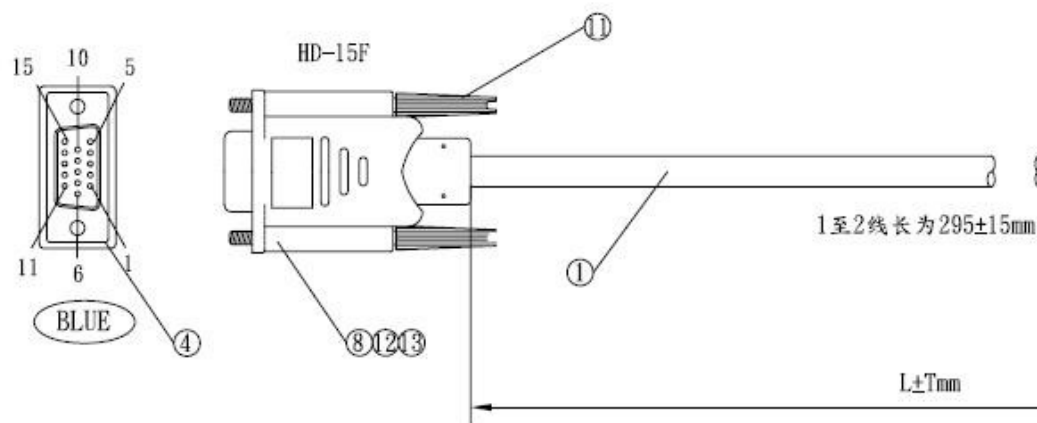

接线表

HD15F	芯线颜色	HD15M	MD6M(K/B)	MD6M(MOUSE)
6,7,8	同轴编织	4,5,6,7,8,10,11	红色 3	红色 3
13	绿色	13		
14	蓝色	14		
1	红色同轴芯线	1		
2	灰色同轴芯线	2		
3	蓝色同轴芯线	3		
4	棕色	棕色 5		
5	黑色	黑色 1		
9	橙色	橙色 4	棕色	
12	棕白			棕色 5
15	黑白		黑色	1
10	红色	12		
11	黄色	15		
SHELL		SHELL	SHELL	SHELL

料 號	品 名	L(mm)	T(mm)	电压	绝缘阻抗	导通阻抗
	P15-15.0C	15000	30	DC 300V	10M Ω(MIN)	3Ω(MIN)
PNCAB346-19	P15-10.0C	10000	30	DC 300V	10M Ω(MIN)	3Ω(MIN)
PNCAB346-21	P15-8.0C	8000	30	DC 400V	10M Ω(MIN)	3Ω(MIN)
	P15-7.5C	7500	30	DC 400V	10M Ω(MIN)	3Ω(MIN)
PNCAB346-18	P15-5.0C	5000	25	DC 400V	10M Ω(MIN)	3Ω(MIN)
PNCAB346A	P15-4.5C	4500	20	DC 400V	10M Ω(MIN)	3Ω(MIN)
PNCAB346-7	P15-3.0C	3000	20	DC 400V	10M Ω(MIN)	3Ω(MIN)
PNCAB346	P15-1.8C	1800	15	DC 400V	10M Ω(MIN)	3Ω(MIN)
PNCAB346-2	P15-1.5C	1500	15	DC 400V	10M Ω(MIN)	3Ω(MIN)
PNCAB346-4	P15-1.2C	1200	10	DC 400V	10M Ω(MIN)	3Ω(MIN)

注:

- 线材:UL2919 28AWG(1C+SM)*3C 28AWG*9C+AEB 85% OD:6.5mm COLOR:BLACK
- 线材:UL2464 28AWG*4C+AE OD:4.0mm COLOR:BLACK
- 线材:UL2464 28AWG*3C+AE OD:4.0mm COLOR:BLACK
- 插头:HDB15F 蓝胶镀镍后铁壳有卡位
- 插头:MIN DIN6M绿胶 6. 插头:MIN DIN6M紫胶
- 插头:HDB15M空9PIN 蓝胶镀镍后铁壳有卡位
- PVC料:深蓝 MC028 45P
- 绿色 MC030 45P 10. 紫色 MC031 45P
- 螺丝:大E 4*32镀镍成型MC028
- 马口铁:APPLE型卡式马口铁 13. PE料:#248

ELECTRONIC TEST:

- OPEN/SHORT/INTERMITTENCE 100% TEST.
- HI--POT:300V AC/sec.

修改時間	修改原因	修改內容
2006/11/27	接點錯誤	把HD15M的12與15對換

					核 准	日 期	料 號	在圖框表格	客 戶	正規品	一 般 公 差
					審 查	日 期	品 名	P15-XXC(3C+9C)	版 本	A1	尺 寸
					繪 製	日 期	規 格	HD15F-HD15M-MINIDIN6M*2 (SM+AEB)	頁 次	1/3	1.00~4.00mm
					繪 製	日 期	規 格	HD15F-HD15M-MINIDIN6M*2 (SM+AEB)	頁 次	1/3	4.01~15.00mm
					繪 製	日 期	規 格	HD15F-HD15M-MINIDIN6M*2 (SM+AEB)	頁 次	1/3	15.01~60.00mm
					繪 製	日 期	規 格	HD15F-HD15M-MINIDIN6M*2 (SM+AEB)	頁 次	1/3	60.01~250.00mm
					繪 製	日 期	規 格	HD15F-HD15M-MINIDIN6M*2 (SM+AEB)	頁 次	1/3	250.01~1000.00mm

文件編號	PYT-TTW-P15-XXC	單位	mm	比例	1:1
------	-----------------	----	----	----	-----