
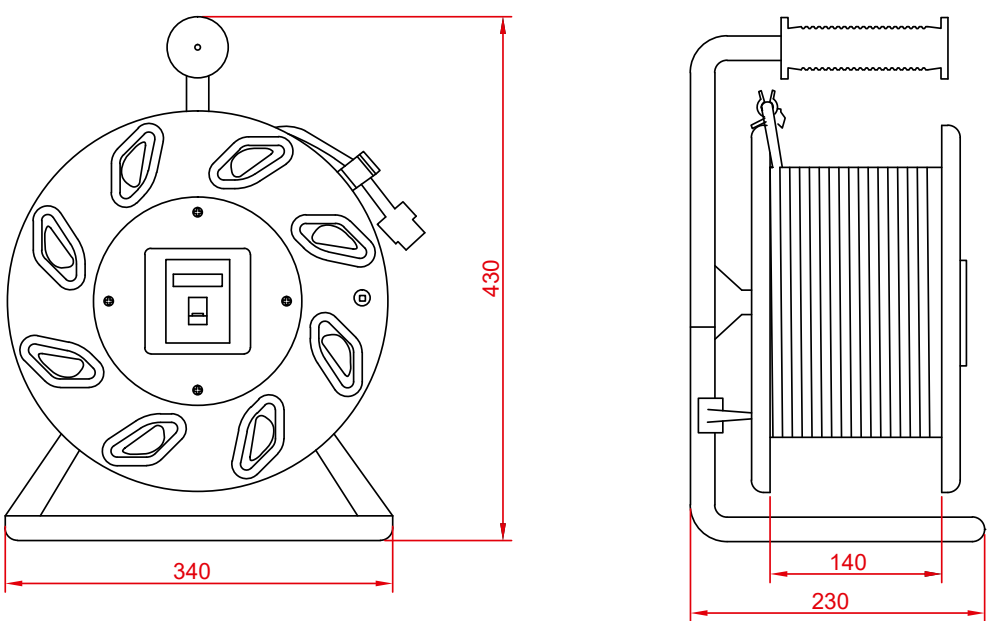
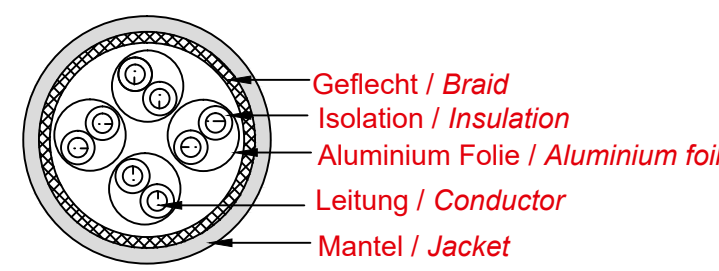
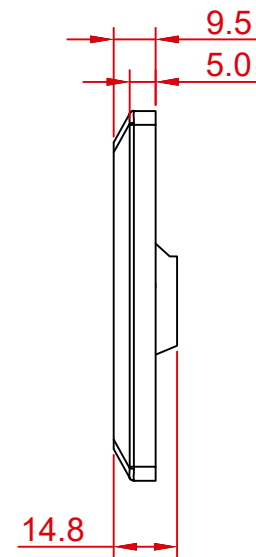
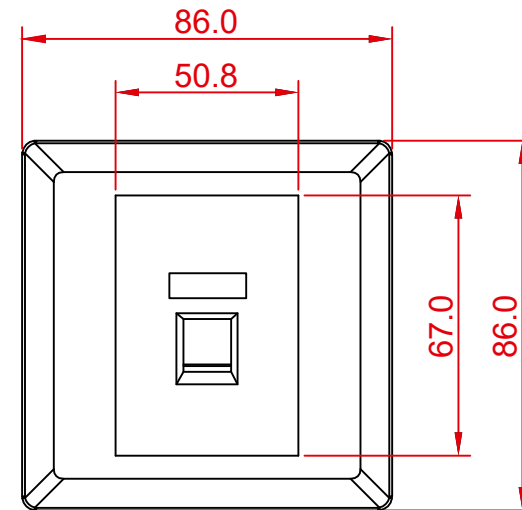


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																			
A									<table border="1"> <tr> <th>Art. Nr. / Item No.</th><th>Länge / Length (L)</th></tr> <tr> <td>58934</td><td>50.0 m</td></tr> <tr> <td>58938</td><td>90.0 m</td></tr> </table>		Art. Nr. / Item No.	Länge / Length (L)	58934	50.0 m	58938	90.0 m					A												
Art. Nr. / Item No.	Länge / Length (L)																																
58934	50.0 m																																
58938	90.0 m																																
B															B																		
C															C																		
D															D																		
E															E																		
F									Mobile RJ45 Netzwerk Kabeltrommel - hochwertig geschirmtes halogenfreies CAT 7A S/FTP (1000 MHz) Installationskabel auf robuster Kabeltrommel - Keystone Buchse CAT 6A und integrierte Datendose CAT 6A mit Staubschutzkappe - inklusive CAT 6A Testprotokoll - Anschluss, Typ: 2x RJ45-Buchse (8P8C), geschirmt S/FTP (PiMF) - Schirmungsklasse: Cu (Kupfer); AWG 23/1 (solid) - Innenleiter: 2-fach (Al-Folie, Geflecht) - Schirmung: LSZH - Kabelmaterial: 7,7 mm - Außendurchmesser: IEEE 802.3af - PoE: IEEE 802.3at - PoE+: feuerfestes PC, UL94 V0 - PCB/IDC: 568-C 1200 MHz - EIA/TIA: 750x min. - Dauerhaftigkeit Steckverbindung: -10°C - +60°C - Betriebstemperatur: RoHS, REACH, ISO/IEC 11801:2002 Class Fa 1200 MHz, ISO/IEC EN 50173 Class Fa 1000 MHz, IEC 60603-7-51 - Konformität:								Portable RJ45 Network Cable Reel extension - shielded, halogen-free CAT 7A S/FTP (1000 MHz) installation cable on a robust cable reel - Keystone CAT 6A jack and integrated CAT 6A data socket with dust protection cap - includes CAT 6A test report - Connectors, type: 2x RJ45 plug (8P8C), shielded S/FTP (PiMF) - Shielding class: Cu (copper); AWG 23/1 (solid) - Inner conductor: 2-fold (Al-foil, braiding) - Shielding: LSZH - Cable material: 7.7 mm - Outer diameter: IEEE 802.3af - PoE: IEEE 802.3at - PoE+: fireproof PC, UL94 V0 - PCB/IDC: 568-C 1200 MHz - EIA/TIA: 750x min. - Contact durability: -10°C - +60°C - Operating temperature: RoHS, REACH, ISO/IEC 11801:2002 Class Fa 1200 MHz, ISO/IEC EN 50173 Class Fa 1000 MHz, IEC 60603-7-51 - Conformity:								F								
G																	G																
H																	H																
I	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Änderungen</th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td>Name</td> <td>gez.:</td> <td>22.03.2021</td> </tr> <tr> <td>14.06.2021</td> <td>ir</td> <td>gepr.:</td> <td>22.03.2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Norm:</td> <td></td> </tr> </table>				Änderungen		Datum	Name	Datum	Name	gez.:	22.03.2021	14.06.2021	ir	gepr.:	22.03.2021			Norm:		Datum Name 14.06.2021 ir				Bezeichnung CAT 7A Netzwerk Kabeltrommel XX m				Blatt 1/2				I
Änderungen		Datum	Name																														
Datum	Name	gez.:	22.03.2021																														
14.06.2021	ir	gepr.:	22.03.2021																														
		Norm:																															
J	Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:								von				J																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

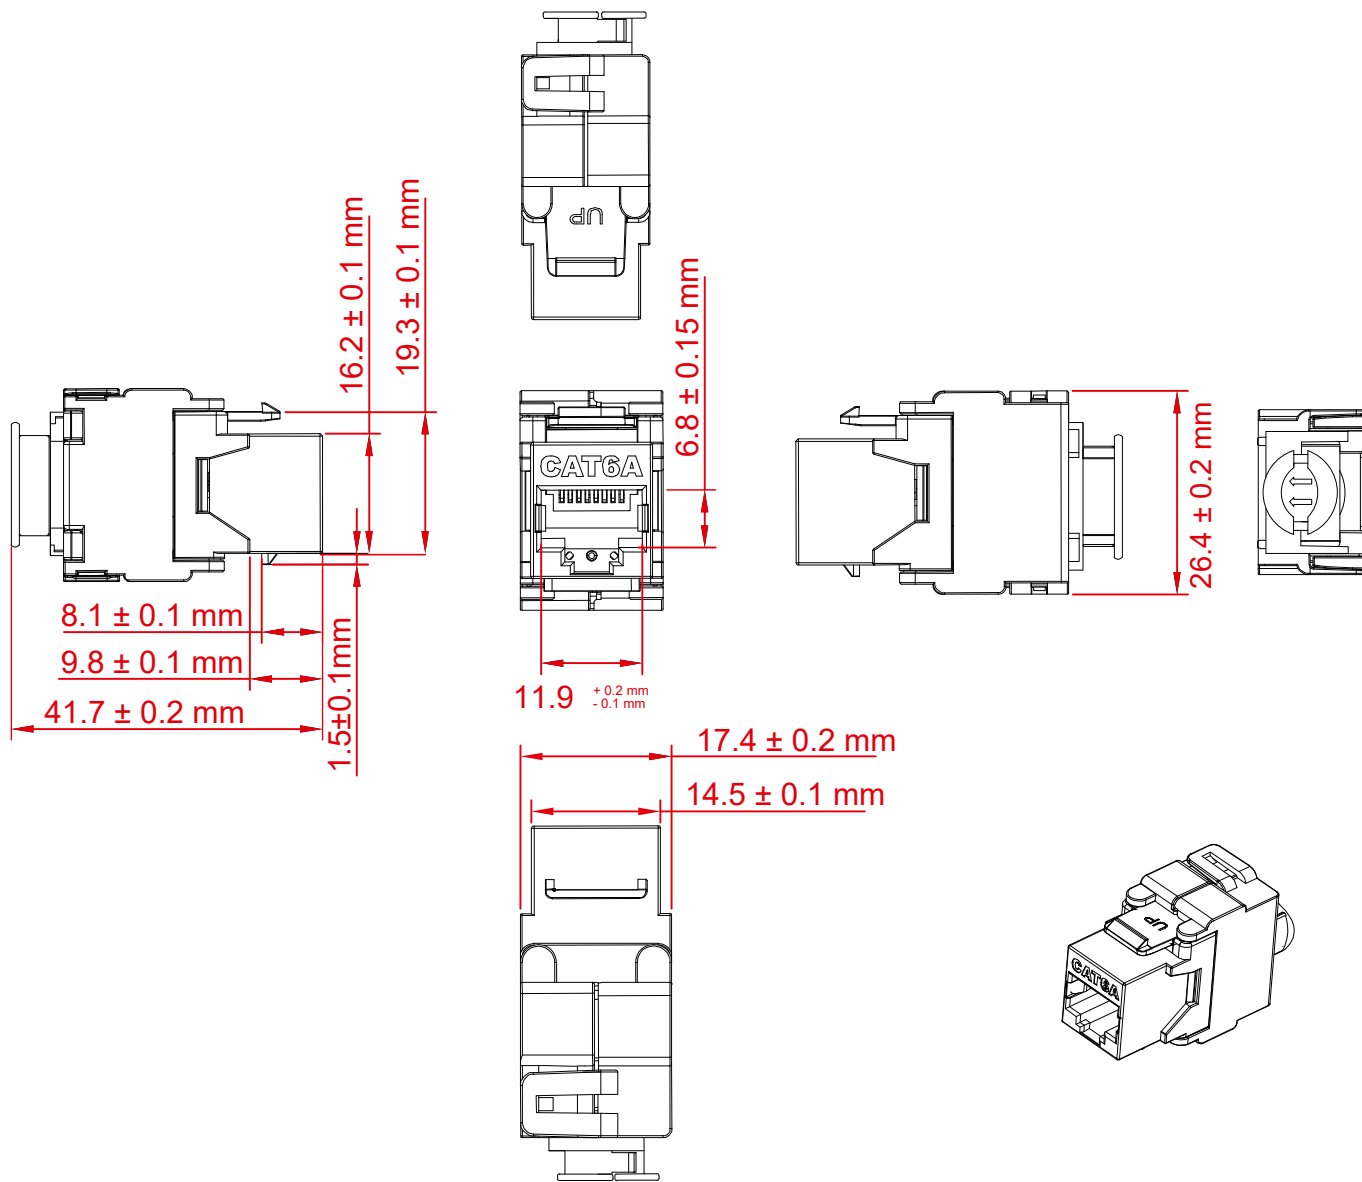

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
14.06.2021	ir	gepr.:	22.03.2021	ir
		Norm:	22.03.2021	aw
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

CAT 7A Netzwerk Kabeltrommel
XX m

Zeichnungs-Nr.:

58934, 58938



Blatt

2/2

von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14