
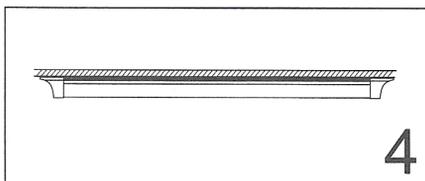
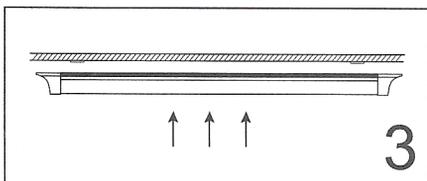
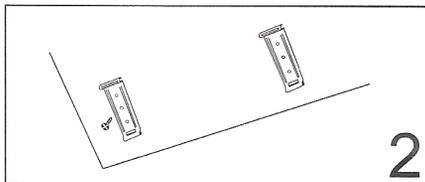


Mod.: 81-003/18/DIA - 81-003/36/DIA

REGLETA DE LED PERFIL BAJO

Instrucciones de montaje

GARANTIA

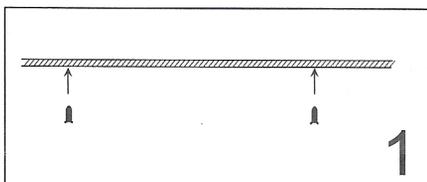

Instrucciones de seguridad

- 1- Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso este en posición apagado o bien desconecte el interruptor general.
- 2- Esta luminaria es sólo apta para interiores.
- 3- No instalar la luminaria en zonas húmedas, recién pintadas o con conductividad eléctrica.
- 4- No cubrir la luminaria una vez instalada.
- 5- No acercar las conexiones a fuentes de calor.
- 6- La conexión se realizará siempre mediante la regleta incorporada.
- 7- Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.

Mod. 81.003/18/DIA

Entrada 100 - 240VAC ~50Hz.
18W
Luz DIA 6500K
PF>0.90
Lumens: 1680
Vida: 25.000 horas
Indice de protección IP-30
Longitud: 600mm

Mod. 81.003/36/DIA

Entrada 100 - 240VAC ~50Hz.
36W
Luz DIA 6500K
PF>0.90
Lumens: 3380
Vida: 25.000 horas
Indice de protección IP-30
Longitud: 1200mm



IP30



BUY ON

www.cablematic.com