

DISEÑADO EN
ALEMANIA

Sharkoon



S25
ATX PC CASE

Versiones de caja



S25-W

Panel lateral acrílico

2x USB 3.0

Panel frontal: 2x 120 mm ventilador (preinstalado) o radiador (opcional)

Panel posterior: 1x 120 mm LED ventilador (preinstalado)

Panel superior: 3x 120 mm o 2x 140 mm ventilador (opcional)

S25-V

Panel lateral metálico

2x USB 3.0

Panel frontal: 2x 120 mm ventilador (1x preinstalado, 1x opcional) o radiador (opcional)

Panel posterior: 1x 120 mm ventilador (preinstalado)

Panel superior: 3x 120 mm o 2x 140 mm ventilador (opcional)

S25-S

Panel lateral metálico


2x USB 2.0

Panel frontal: 2x 120 mm o 2x 140 mm ventilador (opcional) o radiador (opcional)


Panel posterior: 1x 120 mm ventilador (preinstalado)

Panel superior: Cerrado

Opciones de ensamblaje versátiles

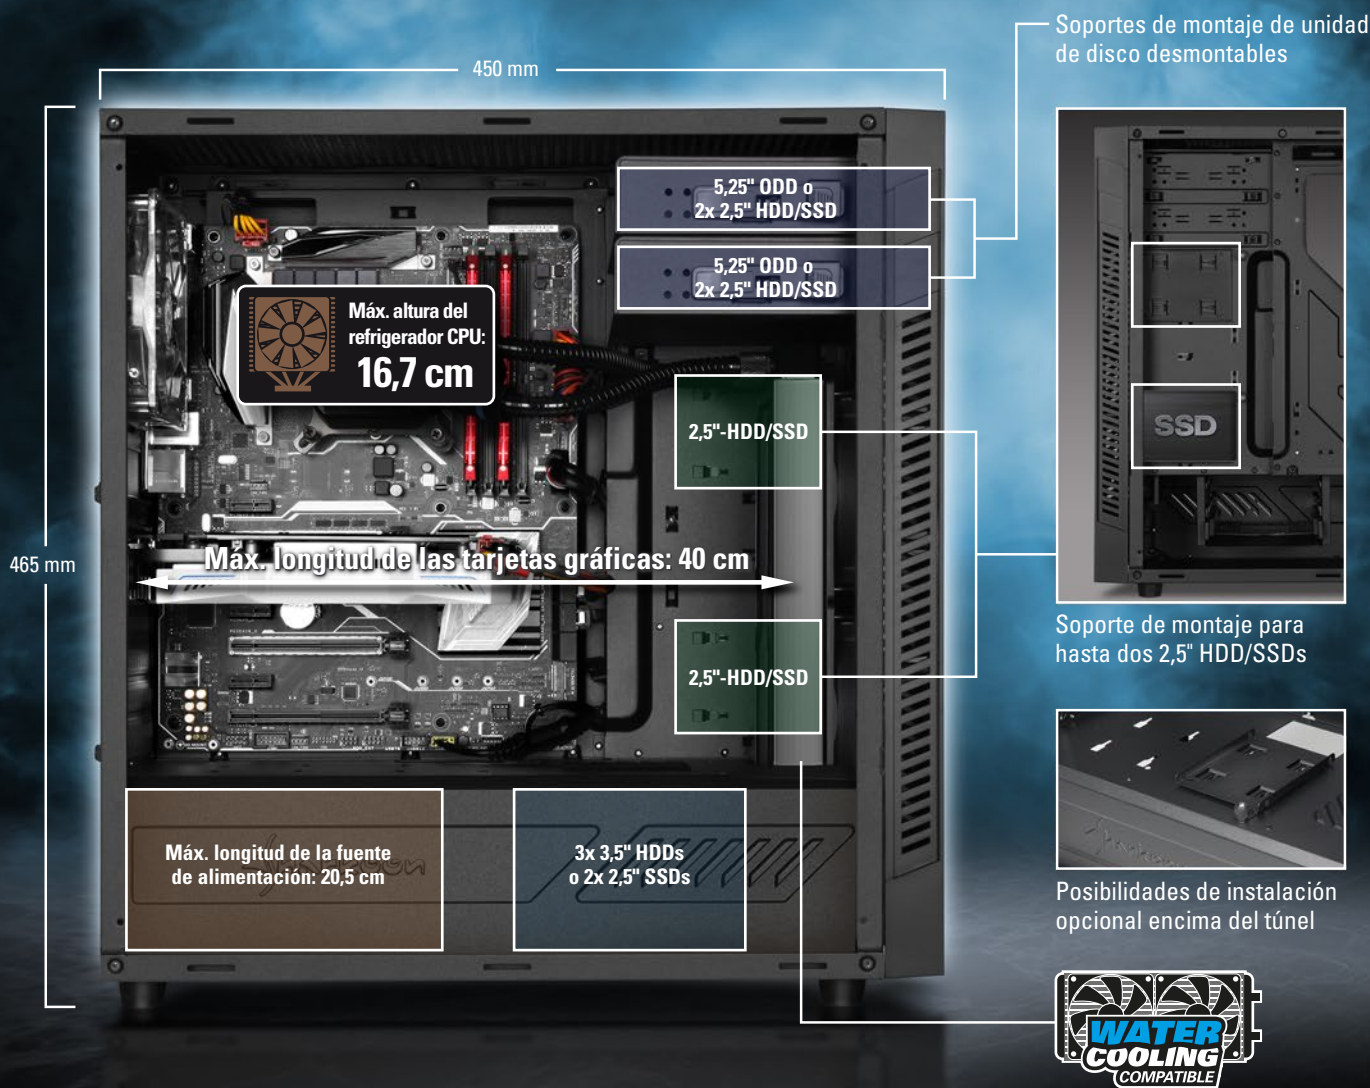


Organización sistemática

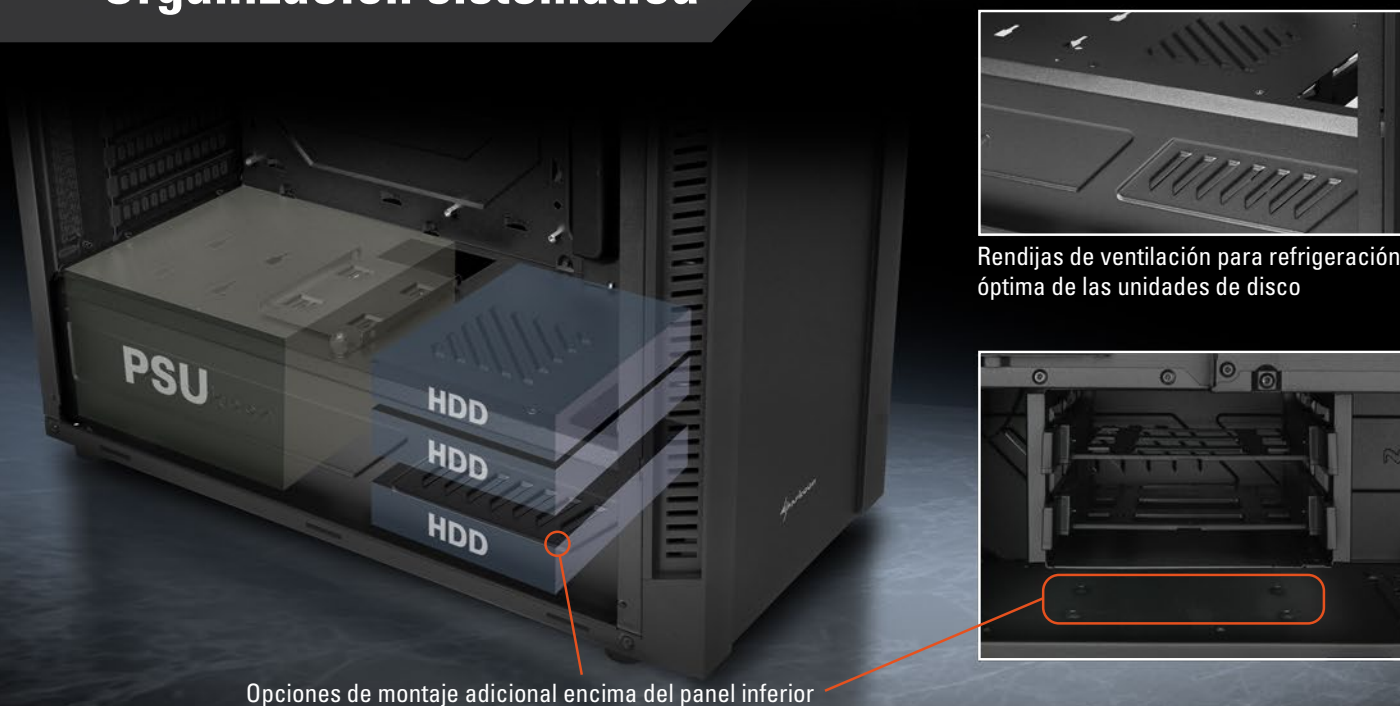


La fuente de alimentación y hasta tres discos duros 3,5" se pueden separar en la parte inferior de la caja, dentro del túnel, evitando así alterar su apariencia.

Soluciones sofisticadas

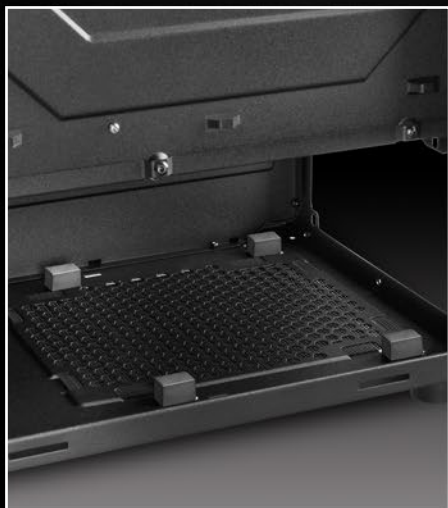

Montaje separado de la fuente de alimentación

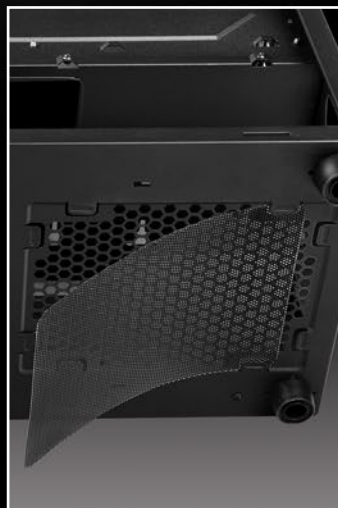


Filtro de polvo extraíble en el panel inferior



Filtro de polvo con sujeción magnética en el panel superior (S25-V y S25-W)

Opciones flexibles de instalación de ventiladores

Panel frontal

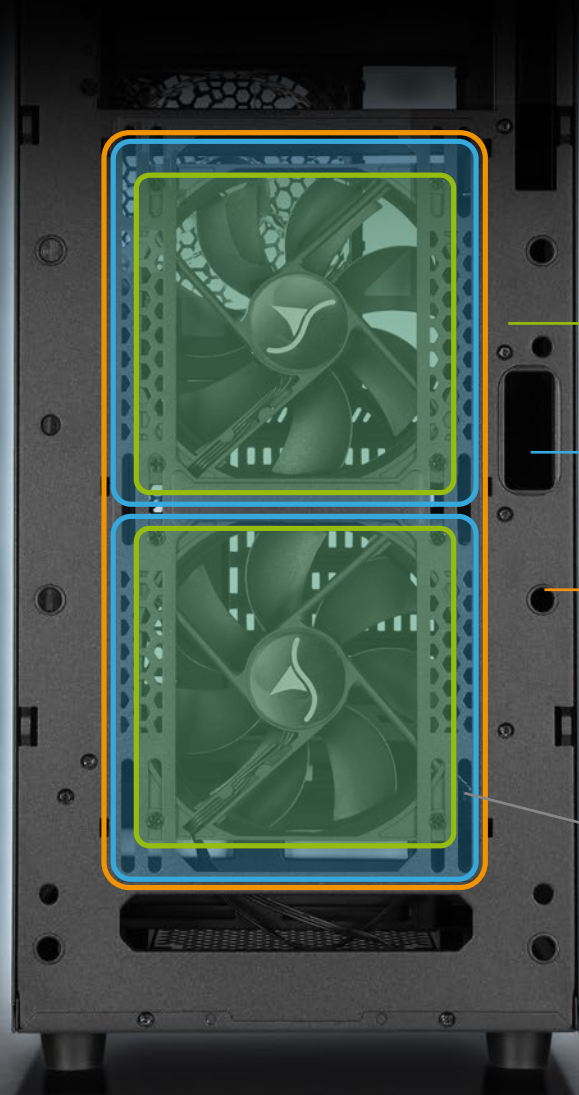

2x 120 mm ventilador


2x 140 mm ventilador

280 mm radiador

Orificios ovalados para un perfecto posicionamiento de ventiladores y radiadores



Panel superior (S25-V y S25-W)

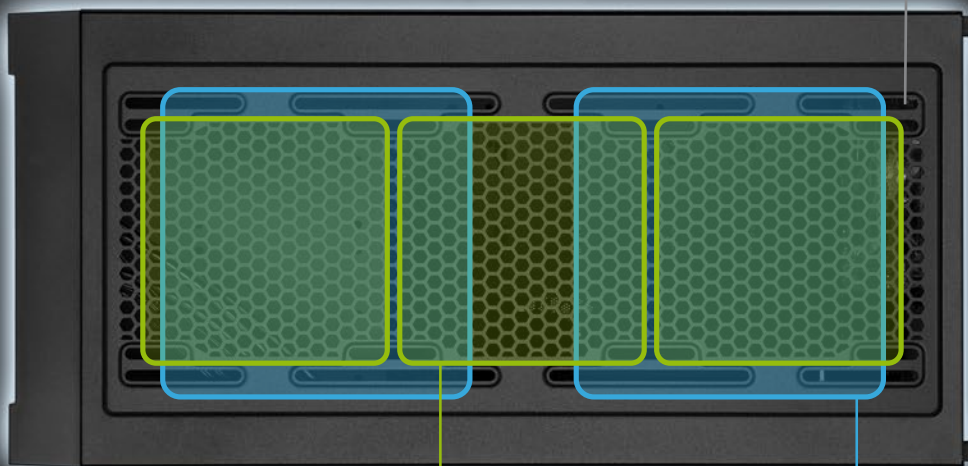


3x 120 mm ventilador

2x 140 mm ventilador

S25

ATX PC CASE

Diseño de caja con flujo de aire optimizado

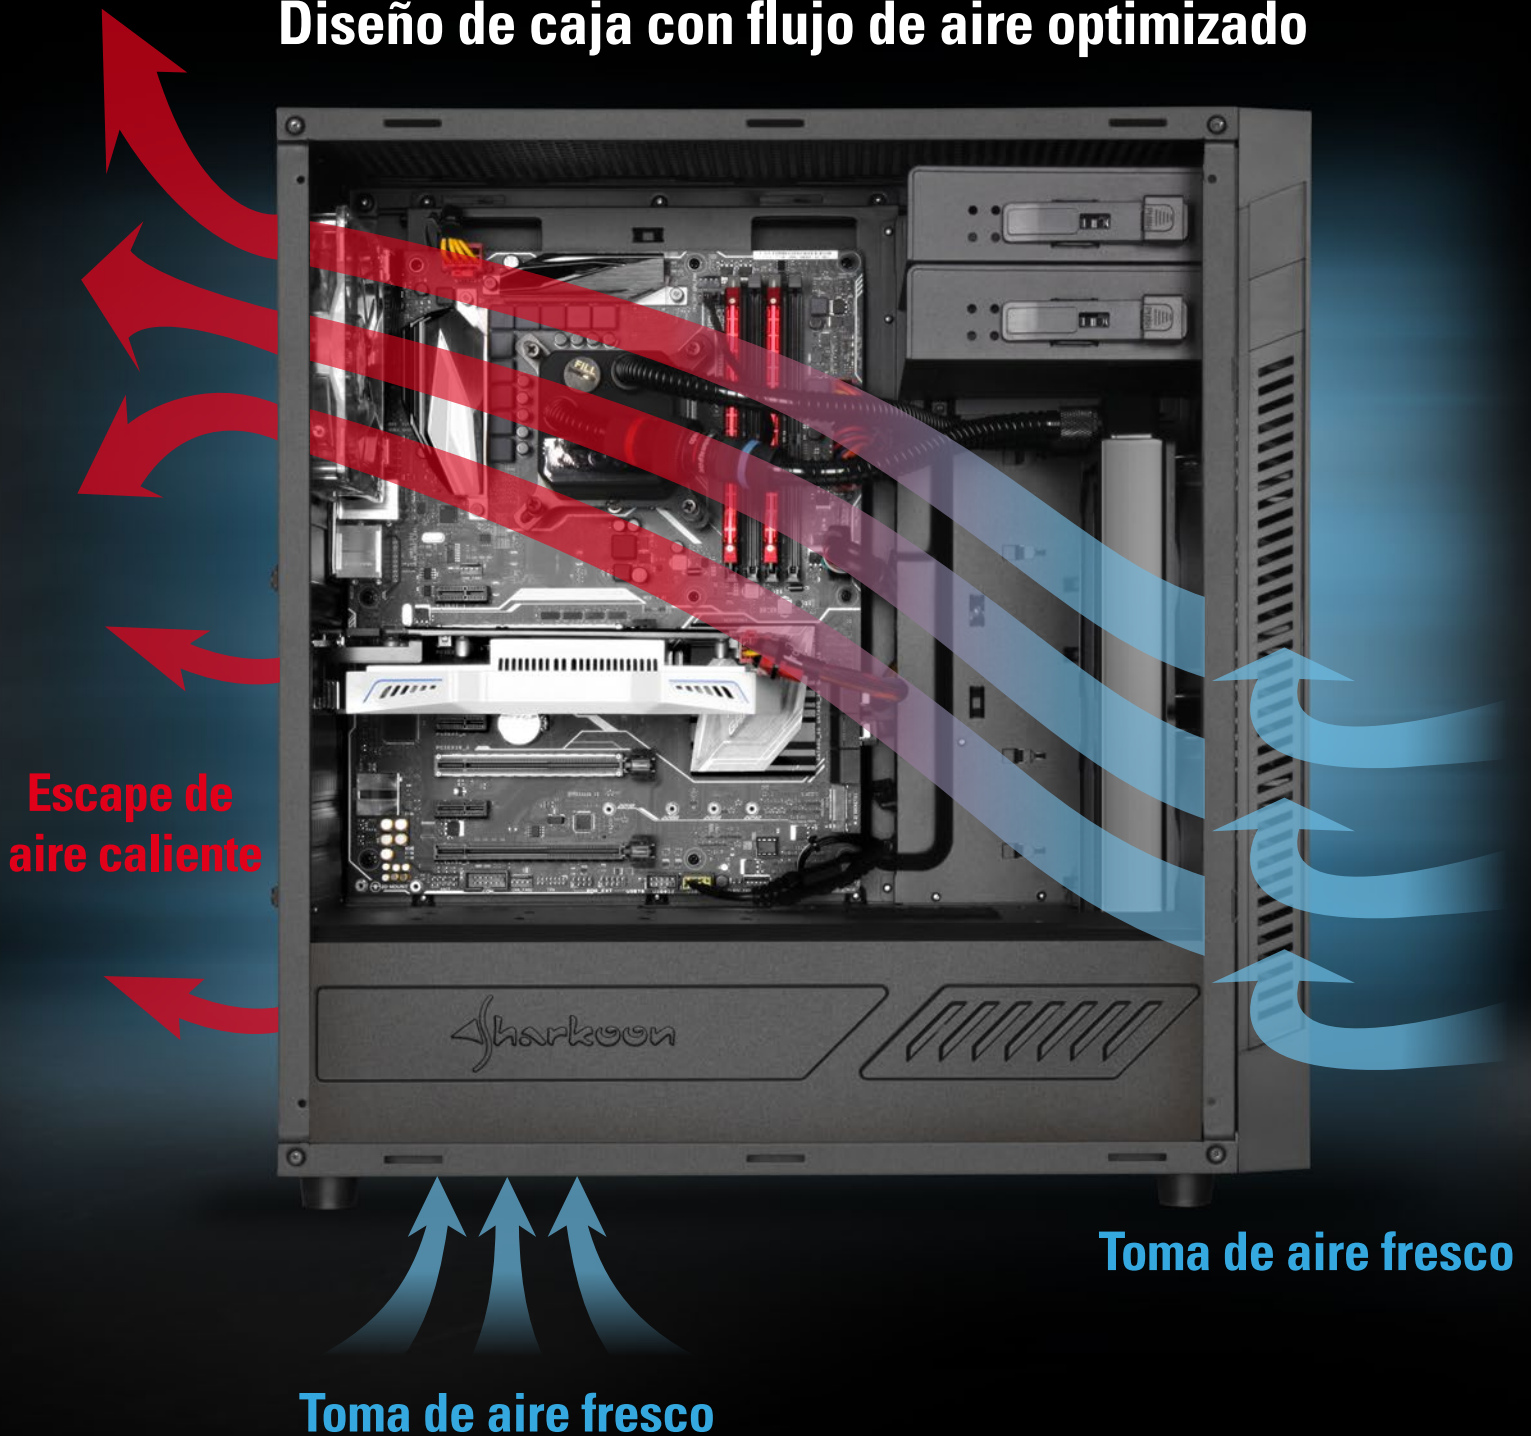

Especificaciones

S25-W

S25-V

S25-S

General:

■ Factor de forma:	ATX	ATX	ATX
■ Ranuras de expansión:	7	7	7
■ Lacado interior:	✓	✓	✓
■ Instalación de dispositivos sin herramientas:	✓	✓	✓
■ Sistema de gestión del cable:	✓	✓	✓
■ Panel lateral:	Acrílico	Metal	Metal
■ Versiones de color:	Negro	Negro	Negro
■ Peso:	6,5 kg	6,5 kg	6,5 kg
■ Dimensiones (L x An x Al):	45,0 x 21,0 x 46,5 cm	45,0 x 21,0 x 46,5 cm	45,0 x 21,0 x 46,5 cm

I/O:

■ USB 3.0 (frontal):	2	2	-
■ USB 2.0 (frontal):	-	-	2
■ Audio (frontal):	✓	✓	✓

Bahías:

■ 5,25":	1	1	1
■ 5,25" o 3,5":	1	1	1
■ Cubierta de bahía 5,25" a 3,5":	1	1	1
■ 3,5":	1	1	1
■ 3,5" o 2,5":	2	2	2
■ 2,5":	2	2	2

Configuración de los ventiladores:

■ Panel frontal:	2x 120 mm ventilador (preinstalado) o radiador (opcional)	2x 120 mm ventilador (1x preinstalado, 1x opcional) o radiador (opcional)	2x 120 mm o 2x 140 mm ventilador (opcional) o radiador (opcional)
■ Panel posterior:	1x 120 mm LED ventilador (preinstalado)	1x 120 mm ventilador (preinstalado)	1x 120 mm ventilador (preinstalado)
■ Panel superior:	3x 120 mm o 2x140 mm ventilador (opcional)*	3x 120 mm o 2x 140 mm ventilador (opcional)*	

Compatibilidad:

■ Placa base:	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
■ Máx. longitud de las tarjetas gráficas:	40,0 cm	40,0 cm	40,0 cm
■ Máx. altura del refrigerador CPU:	16,7 cm	16,7 cm	16,7 cm
■ Máx. longitud de la fuente de alimentación:	20,5 cm	20,5 cm	20,5 cm
■ Máx. altura del radiador incl. ventilador (frontal):	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm

Nota:

* cuando retiramos el soporte de montaje de disco 5,25"

* cuando retiramos el soporte de montaje de disco 5,25"

S25-S



S25-V



S25-W



Caja de envío

Unidad de embalaje: 1
Dimensiones: 512 x 255 x 516 (L x An x Al)
Peso: 7 kg
Núm. de arancel aduanero: 84733080
País de origen: China