


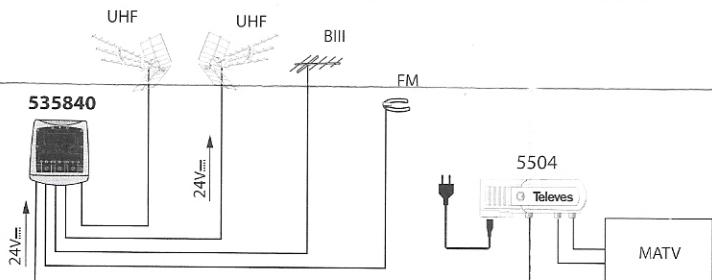

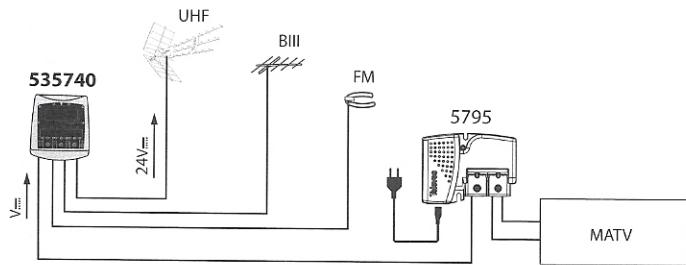

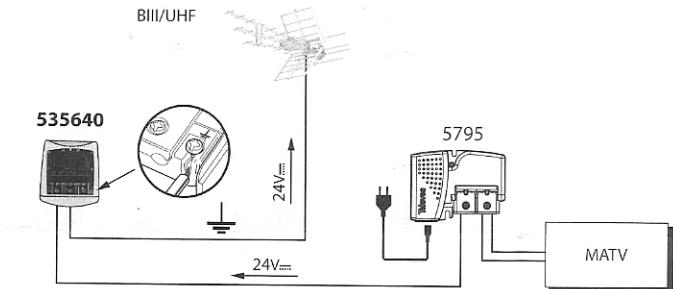



BUY ON

www.cablematic.com





TECH INFO											
Ref.		535640			535740			535840			
		FM/BIII/DAB/UHF			FM	BIII/DAB	UHF	FM	BIII/DAB	UHF 1	UHF 2
←...MHz...	MHz	88 ... 108	174 ... 254	470 ... 790	88 ... 108	174 ... 254	470 ... 790	88 ... 108	174 ... 254	470 ... 790	
	G>	dB	15	31	41	15	32	42	15	32	39
	G>	dB	0 ... 18	0 ... 18	0 ... 15	0 ... 18	0 ... 18	0 ... 15	0 ... 18	0 ... 18	0 ... 15
	EN 50083 ⁽¹⁾	dB	119	119	123	119	119	123	119	119	123
	DIN 45004B	V _{out} dBµV	112	112	116	112	112	116	112	112	116
	EN 50083 ⁽²⁾	dB	109	109	111	109	109	111	109	109	111
	N F	dB	----	8	5,5	----	6	5	----	6	9
	DC OUT V-/mA	V _{...} /mA	24 / 75			24 / 75			24 / 75		
	OFF	mA	-			-			-		
	ON	mA	45			-			45		
	IP		23			23			23		
	MIN ... MAX	°C	-5 ... +45			-5 ... +45			-5 ... +45		
	g		450			450			450		
	mm		120 × 130 × 40			120 × 130 × 40			120 × 130 × 40		

(1) IMD3 2tones -35dB

(2) IMD3 2tones -60dB

- Con una variación hasta 15°C sobre el margen de temperatura de funcionamiento, las características técnicas anteriores pueden variar.
- Com uma variação até 15°C sobre a margem de temperatura de funcionamento, as características técnicas anteriores podem variar.
- Ces caractéristiques peuvent changer, si la température ambiante dépasse de 15 °C la température de fonctionnement spécifiée.

- These specifications may vary whenever the ambient temperature exceeds 15 °C the herein specified operating limits.

- Die angegebene Betriebstemperatur darf um ±15° überschritten werden.

- Con una variazione massima di 15 °C sopra la temperatura di esercizio, le specifiche di cui sopra possono variare.

- Przy zwiększeniu do 15°C ponad lub poniżej zakresu temperatury pracy, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie.

- При изменении температуры функционирования за указанные пределы на более, чем 15%, технические характеристики могут изменяться.

