

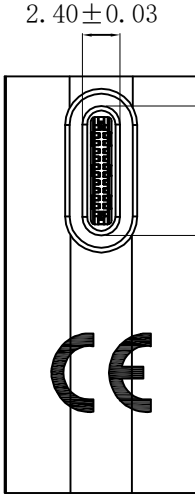

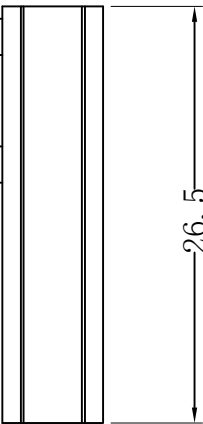
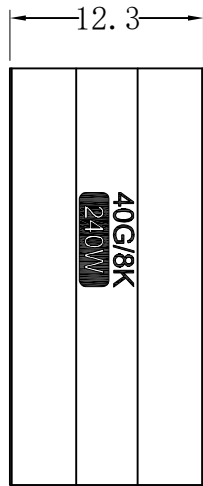


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																		
A	PIN-Belegung / PIN Assignment														A																	
B	CN1 CN2 A1 A12 B1 B12 A4 A9 B4 B9 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B10 B11 SHELL A1 A12 B1 B12 A4 A9 B4 B9 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B10 B11 SHELL				 6.4 1.6  2.56 ± 0.04 8.34^{+0.06}_{-0.02}  2.40 ± 0.03 8.25 ± 0.03 CN1 CE  6.65 ± 0.2  26.5  12.3 40G/8K 240W										B																	
C															C																	
D															D																	
E															E																	
F					USB-C™-Adapter vertikal 90° rotiert, USB4™				USB-C™ Adapter Vertical 90° Rotated, USB4™						F																	
- Sorgt für eine platzsparende Kabelführung - Hochwertiges, robustes Metallgehäuse - Kompatibel mit USB 3.1, USB 2.0, Thunderbolt™ 3 und Thunderbolt™ 4					- Ensures space-saving cable routing - High-quality, robust metal housing - Compatible with USB 3.1, USB 2.0 as well as Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4						G																					
Anschlüsse: Kontakte: Material Gehäuse: Max. Auflösung: Max. Datenübertragungsrate: Leistung: Isolationswiderstand:					USB-C™-Stecker, USB-C™-Buchse vernickelt PINs: vergoldet Innen: PVC 45P, schwarz Außen: Aluminiumlegierung 8K @ 60 Hz 40 Gbit/s Max. 240 W (48 V ; 5A) 300 V/10ms ---, ≥10 MΩ						G																					
					Connectors: Contacts: Material housing: Max. resolution: Max. data transmission rate: Power: Insulation resistance:						H																					
G															G																	
H															H																	
I	Änderungen <table><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>25.07.2024</td><td>fw</td></tr><tr><td>21.08.2024</td><td>ir</td><td>gepr.:</td><td>25.07.2024</td><td>fw</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td></td></tr></table>				Datum	Name	gez.:	25.07.2024	fw	21.08.2024	ir	gepr.:	25.07.2024	fw			Norm:			Datum				Name		Bezeichnung				Blatt		I
Datum	Name	gez.:	25.07.2024	fw																												
21.08.2024	ir	gepr.:	25.07.2024	fw																												
		Norm:																														
										USB-C 4.0 240W 40G 90° Adapter Breit Rotiert F-M				1/1																		
										Zeichnungs-Nr.:				von		J																
				Änderungen vorbehalten / Subject to change																												
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																		