

# Ty60R



## Termostato unipolare a disco bimetallico a riarmo manuale.

Controlla la temperatura per contatto.

## Single-pole bimetallic disc thermostat manual reset.

For use wherever the temperature of a metal surface is to be controlled.

### Certificazioni / Certifications:



### Specifiche tecniche / Technical data:

Campo di regolazione - Control range:	0° ÷ 200 °C
Massima temperatura ambiente: Max ambient temperature:	T210
Corrente e tensione nominale: Rated current and voltage:	16A/250V
Costruito in conformità secondo la norma: Manufactured in accordance with standards:	EN 60730-2-9
Corrente minima - Minimum current:	200 mA std—10 mA golded
Vita elettrica nr di cicli - Electrical life nr. of cycles:	1.000
Differenziale di ripristino: Resetting differential:	> 30% della temperatura di intervento > 30 % of the intervention temperature
Temperatura d'intervento Intervention temperature	Tolleranza di intervento Intervention tolerance
45 °C - 120 °C	± 7K standard ± 5K speciale / special
125 °C - 200 °C	± 9K standard ± 7K speciale / special

# Ty60R




**Certificazioni / Certifications:**




## Ty60R

### Dimensioni / Dimension

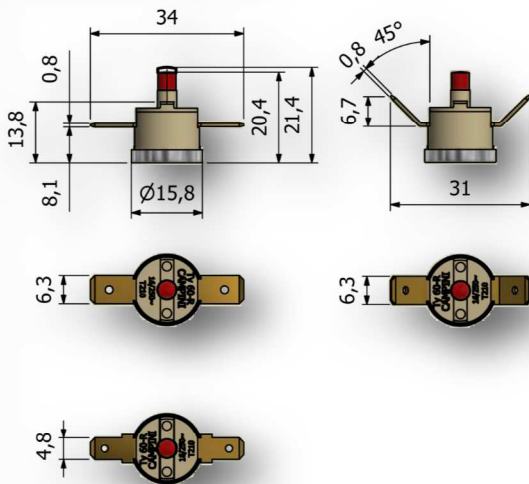

### Schema di collegamento Wiring diagram



### Sistemi di fissaggio / Fastening system

