

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 057C4F87-D2A3-48E2-A1E5-28F72C9EC5C1

FORDON

MÄRKE: Tesla
MODELL: Model 3 - 74,5 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 118 776 km
VIN: 5YJ3E7EB1MF886385
DATUM OCH TID:
2026-10-06 17:32

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

BATTERIHÄLSA (SOH)

90,3 %

ENERGI

67kWh | 75kWh




WLTP-RÄCKVIDD

523km | 580km

RANKING

JÄMFÖRELSE

Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?

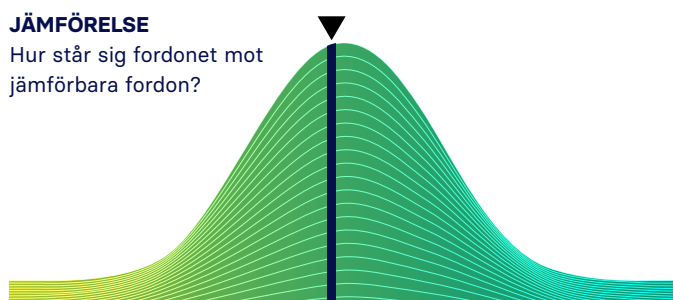

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Battericellspänningar



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

GOD BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, VD



ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	67,2kWh	67,2kWh	64,1kWh
Ny:	74,5kWh	74,5kWh	71,1kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	523km	397km	359km
Ny:	580km	440km	398km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 17:32:20

FLASH Test startat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	62%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	91%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	24,0°C	25,0°C	1,0°C	✓
Cellspänning	3,896V	3,900V	4mV	✓
Packspänning	374,2V			
Medelström	-2,3A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.899	3.898	3.898	3.899	3.899	3.899	3.898	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899
21 - 40	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.898	3.899	3.898	3.899	3.899	3.899
41 - 60	3.898	3.899	3.899	3.899	3.898	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899
61 - 80	3.899	3.899	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.896	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.899	3.899
81 - 96	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.899	3.899

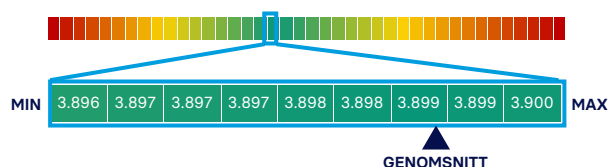

*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid teststillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.