OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 38D9CB25-D624-4C6D-8B8D-7269B0671DE7

FORDON

MÄRKE: Polestar
MODELL: 2 - 78 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 78 593 km
VIN: LPSVSEGEKNL070025
DATUM OCH TID:
2026-10-26 07:57

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
BATTERIHÄLSA (SOH)

93,6 %

ENERGI 71kWh | 76kWh

WLTP-RÄCKVIDD 505km | 540km

RANKING

JÄMFÖRELSE
Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?

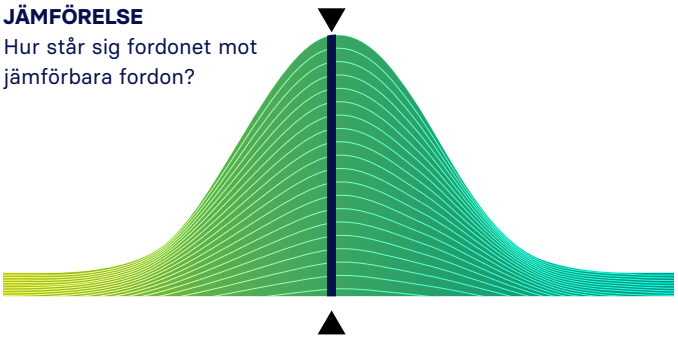

KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Battericellspänningar ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, VD

CARA Approved Battery Health Check

THIS BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	73,0kWh	71,1kWh	70,2kWh
Ny:	78,0kWh	76,0kWh	75,0kWh

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	449-505km	372km	345km
Ny:	480-540km	398km	369km

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	24%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	92%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	07:57:28
FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	18,0°C	19,0°C	1,1°C	✓
Cellspänning	3,570V	3,575V	5mV	✓
Packspänning	386,3V			
Medelström	−5,9A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.571	3.572	3.572	3.571	3.572	3.572	3.572	3.572	3.571	3.571	3.571	3.570	3.573	3.571	3.571	3.572	3.571	3.571	3.572	3.572
21 - 40	3.575	3.574	3.574	3.575	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574	3.575	3.575	3.574	3.575	3.574	3.574	3.575	3.575	3.575	3.575
41 - 60	3.575	3.574	3.575	3.575	3.575	3.574	3.575	3.575	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574	3.575	3.574	3.575	3.575	3.574	3.574	3.574
61 - 80	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574	3.575	3.574	3.574	3.575	3.575	3.575	3.575	3.574
81 - 100	3.574	3.575	3.574	3.575	3.574	3.574	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.574	3.574	3.575	3.575	3.571	3.571	3.571	3.570
101 - 108	3.570	3.571	3.572	3.571	3.571	3.571	3.572	3.571												

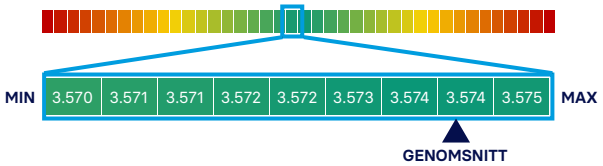

*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.

38D9CB25-D624-4C6D-8B8D-7269B0671DE7

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com