

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 4F40DC61-79DB-4BCA-AB18-98E7AD82EBEB

FORDON

MÄRKE: Mercedes-Benz
MODELL: EQA - 66,5 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 37 687 km
VIN: W1N9N0JB5PJ064783
DATUM OCH TID:
2026-09-29 12:48

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

BATTERIHÄLSA (SOH)

97,0 %

ENERGI

64kWh | 67kWh




WLTP-RÄCKVIDD

481km | 496km

RANKING

JÄMFÖRELSE

Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?

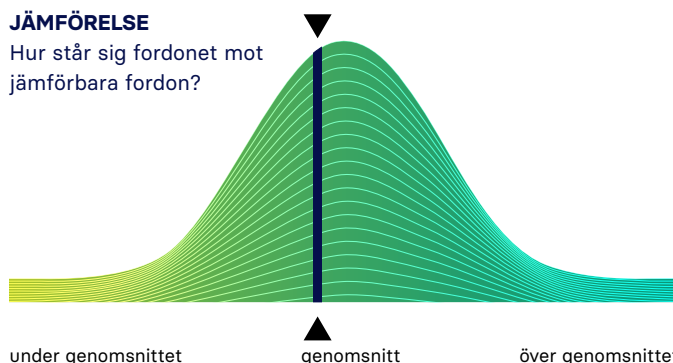

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Battericellspänningar



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, VD



ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	66,7kWh	64,5kWh	63,0kWh
Ny:	68,8kWh	66,5kWh	65,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	390-481km	315km
Ny:	402-496km	325km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 12:47:57

FLASH Test startat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	60%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	97%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	18,0°C	19,0°C	1,0°C	✓
Cellspänning	3,796V	3,806V	10mV	✓
Packspänning	380,2V			
Medelström	-7,0A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.802	3.802	3.802	3.802	3.804	3.802	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.804	3.801	3.801	3.801	3.799
21 - 40	3.800	3.799	3.800	3.799	3.800	3.801	3.798	3.799	3.799	3.800	3.799	3.799	3.805	3.802	3.803	3.802	3.804	3.801	3.803	3.804
41 - 60	3.804	3.803	3.804	3.803	3.803	3.803	3.804	3.805	3.804	3.805	3.805	3.798	3.803	3.804	3.804	3.803	3.804	3.803	3.804	3.805
61 - 80	3.803	3.805	3.805	3.803	3.802	3.804	3.803	3.803	3.803	3.802	3.801	3.803	3.804	3.803	3.804	3.803	3.804	3.805	3.802	3.806
81 - 100	3.804	3.804	3.804	3.804	3.804	3.803	3.802	3.802	3.796	3.802	3.803	3.803	3.801	3.801	3.803	3.801	3.802	3.802	3.802	3.804

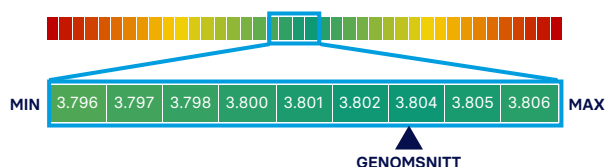

*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid teststillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.