OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 67068467-5E12-4AE9-ACA4-2F1D5453B106

FORDON

MÄRKE: Polestar
MODELL: 2 - 78 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 92 150 km
VIN: LPSVSEDEENL082759
DATUM OCH TID:
2026-10-21 09:13

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
BATTERIHÄLSA (SOH)

92,9 %

ENERGI 71kWh | 76kWh

WLTP-RÄCKVIDD 502km | 540km

RANKING

JÄMFÖRELSE
Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?

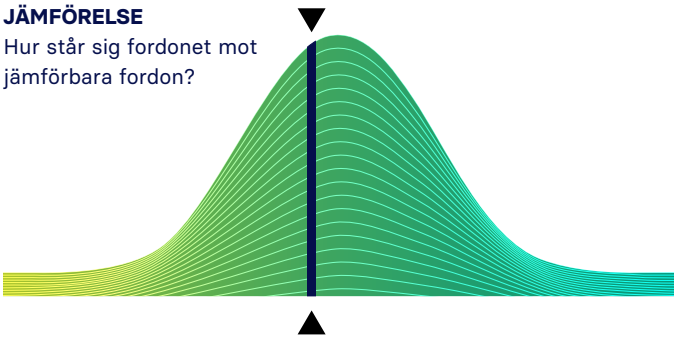

KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Battericellspänningar ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, VD

CARA Approved Battery Health Check

THIS BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	72,5kWh	70,6kWh	69,7kWh
Ny:	78,0kWh	76,0kWh	75,0kWh

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	446-502km	370km	392km
Ny:	480-540km	398km	422km

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	72%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	91%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	09:13:47
FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	16,3°C	17,9°C	1,6°C	✓
Cellspänning	3,902V	3,908V	6mV	✓
Packspänning	421,9V			
Medelström	−7,2A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.903	3.903	3.906	3.905	3.902	3.905	3.908	3.908	3.908	3.903	3.904	3.906	3.906	3.908	3.906	3.905	3.903	3.907	3.904	3.904
21 - 40	3.907	3.907	3.907	3.903	3.906	3.905	3.907	3.907	3.908	3.906	3.902	3.906	3.905	3.907	3.907	3.906	3.908	3.906	3.903	3.907
41 - 60	3.906	3.907	3.904	3.904	3.908	3.908	3.904	3.908	3.906	3.906	3.902	3.906	3.906	3.903	3.907	3.902	3.906	3.905	3.903	3.906
61 - 80	3.903	3.904	3.906	3.903	3.903	3.903	3.907	3.903	3.906	3.907	3.906	3.903	3.906	3.906	3.907	3.907	3.908	3.905	3.905	3.906
81 - 100	3.906	3.908	3.907	3.907	3.906	3.907	3.907	3.907	3.904	3.907	3.903	3.907	3.907	3.907	3.903	3.907	3.904	3.903	3.904	3.907
101 - 108	3.907	3.907	3.907	3.904	3.907	3.907	3.907	3.907												

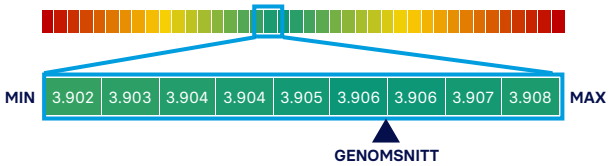

*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

67068467-5E12-4AE9-ACA4-2F1D5453B106