

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 68FBD874-AB2D-4841-B3D0-3CEBE302B114

FORDON

VARUMÄRKE: Volvo

MODELL: XC40 Recharge - 82 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 28 245 km

VIN: YV1XZERR6R2293692

UTFÖRD AV: Carla AB

DATUM OCH TID:

2026-05-29 14:56

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

100,2 %

ENERGI

80kWh | 80kWh




WLTP-OMRÅDE

577km | 576km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?

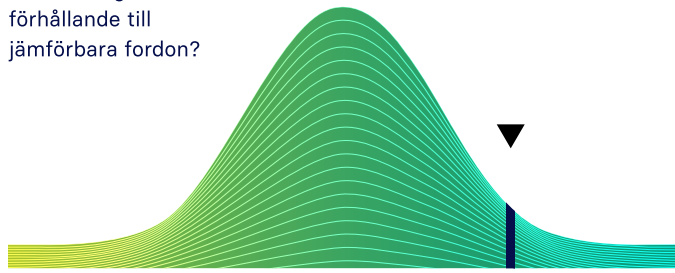

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS) ✓

Batterisensor ✓

Batterimätningar ✓

Spänningar i battericeller ✓

Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	82,2kWh	80,2kWh	78,2kWh
Ny:	82,0kWh	80,0kWh	78,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	486-577km	410km	328km
Ny:	485-576km	409km	327km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	14:56:18
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	74%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	100%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	17,3°C	18,6°C	1,3°C	✓
Cellspänning	4,059V	4,071V	12mV	✓
Packspänning	439,2V			
Genomsnittlig ström	-2,9A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.065	4.065	4.064	4.067	4.067	4.067	4.066	4.067	4.065	4.064	4.064	4.064	4.066	4.065	4.066	4.066	4.066	4.062	4.065	4.065
21 - 40	4.064	4.065	4.069	4.064	4.068	4.066	4.069	4.065	4.066	4.063	4.066	4.066	4.070	4.070	4.070	4.071	4.063	4.065	4.060	4.064
41 - 60	4.068	4.067	4.070	4.069	4.070	4.065	4.067	4.066	4.062	4.061	4.065	4.062	4.068	4.068	4.067	4.068	4.067	4.068	4.067	4.067
61 - 80	4.067	4.066	4.062	4.067	4.065	4.065	4.068	4.069	4.068	4.068	4.070	4.065	4.065	4.065	4.062	4.065	4.065	4.067	4.065	4.067
81 - 100	4.068	4.067	4.068	4.066	4.067	4.067	4.068	4.068	4.068	4.065	4.069	4.065	4.068	4.067	4.069	4.068	4.068	4.069	4.069	4.065
101 - 108	4.070	4.059	4.068	4.067	4.065	4.070	4.067	4.068	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

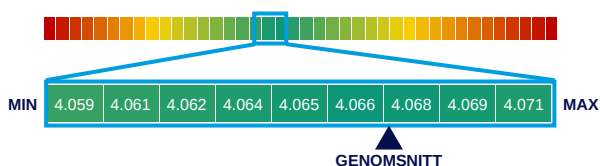

MEDELANDEN

Den beräknade SoH är över 100 %, vilket innebär att batteriet i din bil kan lagra mer energi än i en genomsnittlig ny bil av samma typ. Skanna QR-koden för mer information.

* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSRISKRVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.