

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: 7089B547-4CEC-4535-888E-182EE2FADF24

FORDON

VARUMÄRKE: Audi
MODELL: e-tron 55 - 95 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 70 608 km
VIN: WAUZZZGE0NB046388
DATUM OCH TID:
2026-06-30 07:19

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

95,9 %

ENERGI

82kWh | 86kWh




WLTP-OMRÅDE

428km | 446km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?

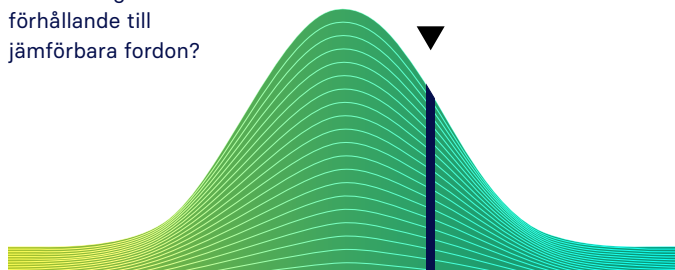

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)

✓

Batterisensor

✓

Batterimätningar

✓

Spänningar i battericeller

✓

Fordonskommunikation

✓



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	91,1kWh	82,5kWh	80,2kWh
Ny:	95,0kWh	86,0kWh	83,6kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	349-428km	301km
Ny:	364-446km	313km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 07:19:10

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	62%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	95%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	24,7°C	24,7°C	0,0°C	✓
Cellspänning	3,770V	3,776V	5mV	✓
Packspänning	407,5V			
Genomsnittlig ström	-2,3A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.770	3.771	3.774	3.774	3.771	3.774	3.775	3.774	3.774	3.771	3.772	3.772	3.775	3.772	3.771	3.772	3.772	3.772	3.771	3.771
21 - 40	3.772	3.772	3.771	3.772	3.774	3.772	3.772	3.774	3.772	3.772	3.774	3.774	3.775	3.774	3.775	3.774	3.772	3.771	3.774	3.775
41 - 60	3.772	3.772	3.772	3.772	3.771	3.772	3.770	3.771	3.772	3.771	3.774	3.772	3.771	3.772	3.770	3.770	3.772	3.771	3.774	3.772
61 - 80	3.771	3.771	3.771	3.772	3.772	3.774	3.774	3.774	3.772	3.774	3.772	3.772	3.772	3.774	3.774	3.774	3.771	3.772	3.774	3.772
81 - 100	3.771	3.774	3.775	3.774	3.776	3.774	3.774	3.774	3.774	3.771	3.771	3.771	3.772	3.772	3.771	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772
101 - 108	3.774	3.772	3.771	3.774	3.774	3.774	3.774	3.772	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

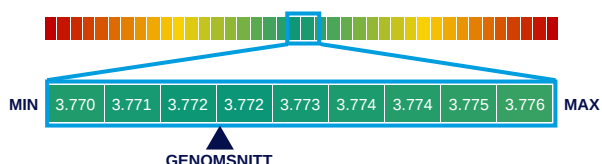

* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.