OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 980BF4FA-6E98-49FD-A09E-0596F3BAF3D3

FORDON

MÄRKE: Mitsubishi
MODELL: Outlander PHEV - 13,8 kWh
MÄTARSTÄLLNING: 124 949 km
VIN: JMBXDGG3WKZ010677
DATUM OCH TID: 2026-10-21 11:11
UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
BATTERIHÄLSA (SOH)

73,4 %


ENERGI 7kWh | 10kWh



WLTP-RÄCKVIDD 40km | 54km

RANKING

JÄMFÖRELSE
Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?

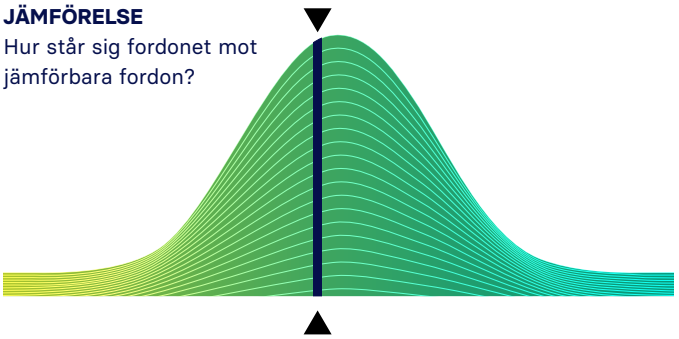

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Battericellspänningar	✓
Fordonskommunikation	✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

ACCEPTABEL BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i acceptabelt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, VD

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	10,1kWh	7,3kWh	7,3kWh
Ny:	13,8kWh	10,0kWh	10,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	40km	30km
Ny:	54km	42km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	11:11:40
FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	23%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	74%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	29,0°C	30,0°C	1,0°C	✓
Cellspänning	3,802V	3,810V	8mV	✓
Packspänning	304,4V			
Medelström	4,2A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.806	3.805	3.805	3.806	3.805	3.808	3.807	3.807	3.807	3.804	3.806	3.803	3.802	3.802	3.804	3.804	3.805	3.804	3.806	3.805
21 - 40	3.804	3.806	3.808	3.808	3.807	3.806	3.807	3.806	3.803	3.805	3.804	3.805	3.804	3.803	3.804	3.804	3.805	3.807	3.805	3.807
41 - 60	3.810	3.808	3.807	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.804	3.804	3.805	3.804	3.805	3.807	3.807	3.809	3.809	3.807	3.806	3.807
61 - 80	3.807	3.804	3.805	3.805	3.803	3.804	3.802	3.804	3.803	3.803	3.804	3.807	3.806	3.806	3.807	3.803	3.803	3.805	3.804	3.803

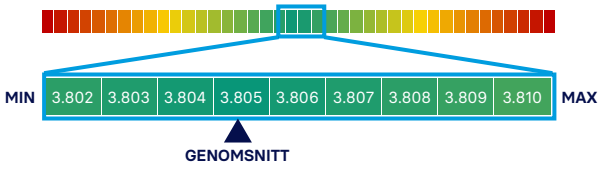

*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

980BF4FA-6E98-49FD-A09E-0596F3BAF3D3