

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: B43F2B4D-9875-41BB-B9E1-DCC1E9583528

FORDON

VARUMÄRKE: Volvo
MODELL: C40 Recharge - 82 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 50 693 km
VIN: YV1XKEHR3R2093441
DATUM OCH TID:
2026-08-25 10:38

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

97,9 %

ENERGI

78kWh | 80kWh


WLTP-OMRÅDE

570km | 583km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?

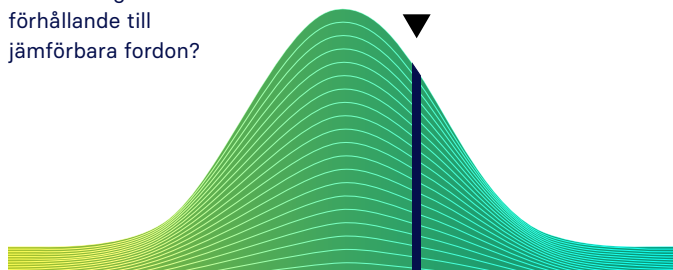

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)

✓

Batterisensor

✓

Batterimätningar

✓

Spänningar i battericeller

✓

Fordonskommunikation

✓



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	80,2kWh	78,3kWh	76,3kWh
Ny:	82,0kWh	80,0kWh	78,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	499-570km	411km	403km
Ny:	510-583km	420km	412km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	10:38:31
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	86%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	100%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	20,6°C	22,8°C	2,2°C	✓
Cellspänning	4,179V	4,184V	5mV	✓
Packspänning	451,6V			
Genomsnittlig ström	-1,9A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.181	4.180	4.181	4.180	4.181	4.181	4.180	4.182	4.179	4.180	4.179	4.182	4.180	4.180	4.180	4.182	4.182	4.182	4.182	4.181
21 - 40	4.184	4.182	4.182	4.180	4.182	4.183	4.183	4.181	4.183	4.183	4.183	4.182	4.180	4.180	4.181	4.180	4.183	4.181	4.180	4.181
41 - 60	4.180	4.181	4.181	4.181	4.179	4.179	4.180	4.180	4.180	4.182	4.182	4.179	4.181	4.180	4.181	4.182	4.182	4.182	4.182	4.182
61 - 80	4.180	4.181	4.180	4.182	4.181	4.181	4.182	4.182	4.179	4.180	4.180	4.179	4.181	4.183	4.180	4.182	4.181	4.180	4.182	4.179
81 - 100	4.183	4.183	4.181	4.181	4.182	4.180	4.179	4.181	4.183	4.182	4.180	4.182	4.183	4.183	4.182	4.184	4.181	4.181	4.181	4.182
101 - 108	4.181	4.181	4.181	4.181	4.179	4.180	4.180	4.181	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

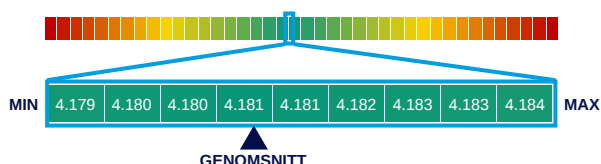

* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.