OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: B9A13F54-A8FF-4CC7-A25D-B69DEFC39E4C

FORDON

MÄRKE: Nissan
MODELL: Leaf ZE1 - 40 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 25 422 km
VIN: SJNFAAZE1U0113163
DATUM OCH TID:
2026-10-08 12:59

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
BATTERIHÄLSA (SOH)

96,1 %

ENERGI 37kWh | 39kWh

WLTP-RÄCKVIDD 259km | 270km

RANKING

JÄMFÖRELSE
Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?

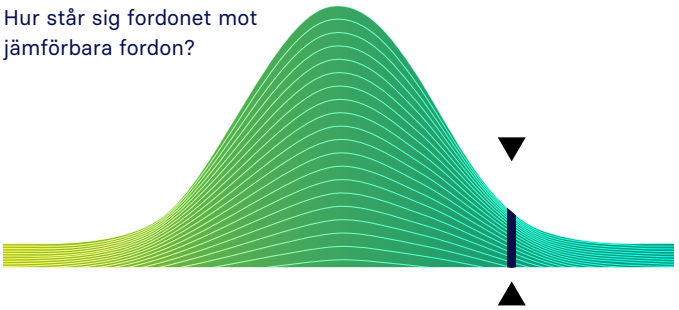

under genomsnittet | genomsnitt | över genomsnittet

KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Battericellspänningar ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, VD

CARA Approved Battery Health Check

THIS BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	38,4kWh	37,5kWh	33,1kWh
Ny:	40,0kWh	39,0kWh	34,5kWh

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	259km	206km
Ny:	270km	215km

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	88%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	96%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	12:59:13
FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	13,0°C	13,0°C	0,0°C	✓
Cellspänning	4,033V	4,047V	14mV	✓
Packspänning	387,8V			
Medelström	–1,7A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.036	4.038	4.036	4.036	4.036	4.041	4.033	4.041	4.036	4.038	4.036	4.038	4.038	4.041	4.036	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038
21 - 40	4.038	4.036	4.036	4.038	4.036	4.038	4.038	4.041	4.038	4.036	4.038	4.038	4.038	4.038	4.041	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038
41 - 60	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038	4.036	4.033	4.036	4.038	4.038	4.041	4.036	4.038	4.038	4.041	4.036	4.036	4.038	4.038
61 - 80	4.038	4.038	4.041	4.036	4.038	4.038	4.041	4.038	4.041	4.041	4.036	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038	4.033	4.047	4.033
81 - 96	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038	4.041	4.038	4.038	4.038	4.038	4.041	4.036	4.038	4.036	4.038	4.038				

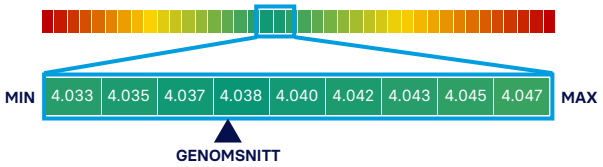

*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.

B9A13F54-A8FF-4CC7-A25D-B69DEFC39E4C

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com