

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: C96B4020-1944-4684-8BFD-21A1E654D26D

FORDON

VARUMÄRKE: Renault
MODELL: Zoe - 52 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 81 966 km
VIN: VF1AG000668691009
DATUM OCH TID:
2026-03-05 13:22:29

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

92,7 %

ENERGI

48kWh | 52kWh




WLTP-OMRÅDE

366km | 395km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?

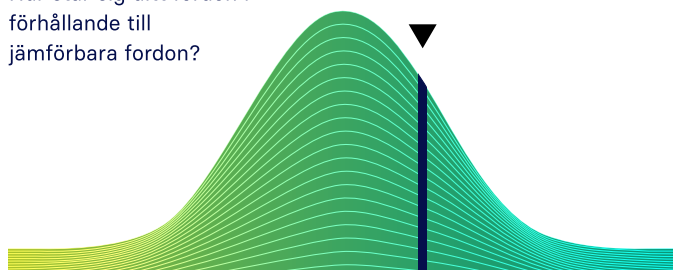

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Spänningar i battericeller



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	50,7kWh	48,2kWh	48,2kWh
Ny:	54,7kWh	52,0kWh	52,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	358-366km	288km	261km
Ny:	386-395km	311km	282km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 14:22:26

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	97%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	94%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	10,4°C	13,4°C	3,0°C	✓
Cellspänning	4,119V	4,133V	14mV	✓
Packspänning	396,2V			
Genomsnittlig ström	-1,5A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.121	4.119	4.121	4.119	4.121	4.120	4.121	4.122	4.128	4.129	4.129	4.129	4.129	4.128	4.128	4.129	4.129	4.130	4.130	4.129
21 - 40	4.131	4.129	4.131	4.129	4.128	4.127	4.129	4.128	4.128	4.128	4.129	4.128	4.129	4.129	4.129	4.129	4.129	4.129	4.129	4.129
41 - 60	4.130	4.129	4.130	4.130	4.131	4.128	4.129	4.130	4.129	4.127	4.127	4.127	4.127	4.126	4.127	4.128	4.129	4.130	4.128	4.129
61 - 80	4.128	4.128	4.128	4.129	4.129	4.129	4.131	4.129	4.131	4.128	4.130	4.129	4.130	4.129	4.130	4.130	4.129	4.129	4.130	4.131
81 - 96	4.128	4.129	4.130	4.129	4.131	4.129	4.131	4.128	4.131	4.131	4.131	4.131	4.131	4.133	4.133	4.133	4.133	/	/	/

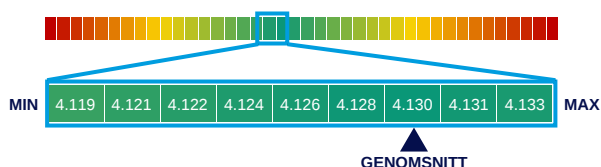

*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.